ALBIXON

Technischer Katalog 2020

Schwimmbecken

Überdachungen

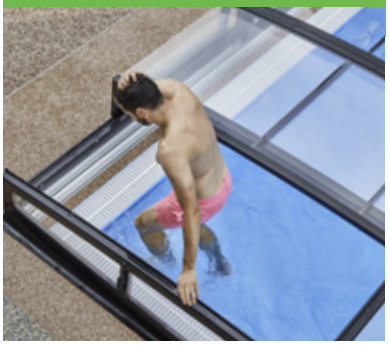

Zubehör

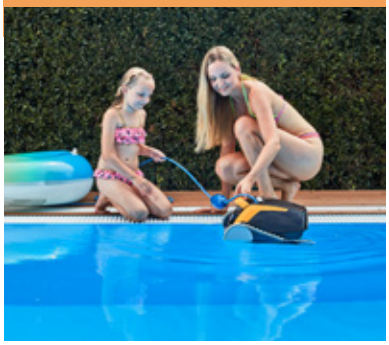

Sets

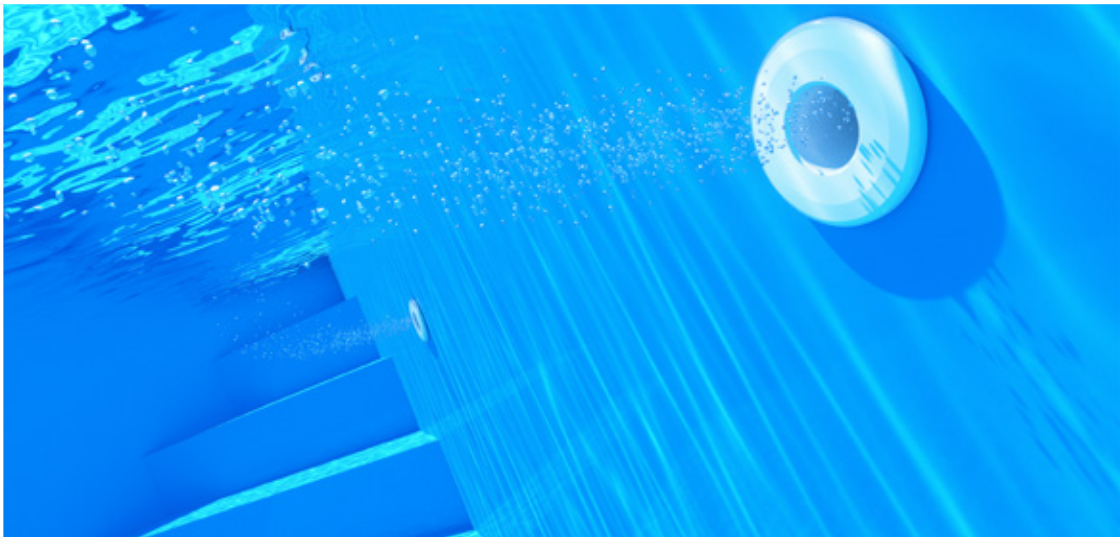

Firmengeschichte ALBIXON 3
ALBIXON Portal 4
Neuheit für das Jahr 2019 5

Schwimmbeckensets **8**
Was bedeutet das? 10

Schwimmbecken **12**
Schwimmbecken BENEFIT 13
QBIG BENEFIT – Standardproduktion 14
QBIG BENEFIT – Auftragsproduktion 15
G1 BENEFIT – Standardproduktion 16
G1 BENEFIT – Auftragsproduktion 17
Stufentypen 18
Farben 19
Vorteile QBIG BENEFIT 20
ALBISTONE® Material 21

Technologische Schächte und Wände **22**
Neuheiten 23
Standardschächte 24
Möglichkeiten der Erweiterung 26
Nicht ausgerüstete tech. Schächte und Wände 27

Überdachungen **28**
Neuheiten 29
SYDNEY 30
MIAMI 34
CASABLANCA INFINITY 38
CASABLANCA 42
DALLAS / DALLAS CLEAR 46
KLASIK / KLASIK CLEAR 50
KLASIK PRO 54
MONACO FUTURE 58
DALLAS für die Wand 62
Profile und Schienen 66
Deckmaterial un Farben 67
Details 68

Zubehör **70**
Neuheiten 71
Wärmepumpen 72
OXILIFE 74
Salzanlagen HIDROLIFE und NEOSAL 75
Gegenstromanlagen 76
UV-lampen 78
Beleuchtung 80
Umwälzpumpen 81
Filteranlagen 82
Poolreiniger 84
Weiteres Zubehör 85

ALBIXON B2B **86**
Verkaufsargumente für das Firmensortiment ALBIXON 88
Logistik der Überdachungen 90
Logistik der Schwimmbecken 92

Firmengeschichte ALBIXON

Mission der Gesellschaft

Wir bringen in Ihren Garten angenehme Erlebnisse, eine aktive Erholung und freudige Momente für Ihre Familie und Angehörige.

Vision der Gesellschaft

Wir möchten eine vertrauenswürdige europäische Gesellschaft sein, die innovative und technologisch ausgereifte Produkte herstellt, die mit der wirtschaftlichen Nutzung von Wasser für die aktive Erholung zusammenhängen.

Wert der Gesellschaft

- Die Qualität steht für uns an erster Stelle
- Wir sind Profis
- Wir sind fair und offen
- An ALBIXON liegt uns sehr
- Wir sind Teamspieler
- Wir verbessern uns laufend

ALBIXON

Globaler Marktführer unter den Schwimmbeckenherstellern

- **Seit 1990 auf dem Markt**
- **CompetitiveFührender Hersteller von Schwimmbecken und Überdachungen in Europa**
- **Produktionskapazität 5 000 Schwimmbecken und 10 000 Überdachungen jährlich**
- **450 hochqualifizierte Mitarbeiter**
- **Mehr als 50 000 m² Produktions - und Lagerfläche**
- **Entwicklungs- und Designzentrum mit 1 500 m² Fläche**
- **Verwendung von Spitzentechnologien und hochwertigsten Materialien**
- **Inhaberschaft dutzender Patente**
- **Größte Pulverlackieranlage in Mitteleuropa mit einmaliger Decoral-Technologie**

1990 – Entstehung von Albion

1996 – Beginn der Herstellung von Überdachungen

1997 – Pulverlackierwerk

1999 – Gründung der ALBION Group, s.r.o.

2004 – Erweiterung um die Division IDEALCOVER

2006 – Erweiterung um die Division BRILIX®

2007 – Der führende Hersteller von Schwimmbecken und Überdachungen in Europa

2011 – Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft in ALBIXON a.s.

2012 – Markteintritt nach USA und Australien

2014 – Markteintritt nach Kanada und Panama

2017 – Markteinführung der neuen Schwimmbeckengeneration QBIG plus

2019 – Markteinführung von mehr als 5000 Kombinationen von Schwimmbeckensets

2020 – Einführung der Swimmingpoolreihe BENEFIT auf dem Markt

ALBIXON Portal

Alles, was Sie für einen bequemen Geschäftsbetrieb benötigen, an einem Ort

- Alles über die Produkte
- Unmittelbares Preisangebot
- Bestellungsverwaltung
- Service und Reklamationen
- Marketing- und Produktmaterialien auf einer Stelle
- Intuitive Bedienung

ALBIXONPORTAL.COM

- Technische Datenblätter
- Neuheiten
- und Vieles mehr

Jetzt registrieren!

www.ALBIXONPORTAL.com

Grundlegende Neuheiten des Jahres 2020

Swimmingpools der Reihe BENEFIT

Auf Wunsch unserer Kunden haben wir die komplett neue Swimmingpoolreihe BENEFIT entwickelt. Aufgrund ihrer technischen Lösung muss das Wasser im Winter nicht abgelassen werden. Die Swimmingpools der Reihe BENEFIT sparen so Wasser und die Vorbereitung auf den Winter ist kinderleicht. Und das ist nicht alles!

Mehr Informationen auf S. 12

Neue und verbesserte technologische Schächte und Wände

Die technologischen Schächte und Wände haben wir um eine Variante mit der einzigartigen Wasseraufbereitung OXILIFE erweitert. In den bestehenden Modellen finden Sie neu Salzanlagen Hayward, die Möglichkeit der Ausstattung mit einer nachträglichen Steckdose und die Vorbereitung auf die Erweiterung einer automatischen Nachfüllung von Wasser in den Swimmingpool.

Mehr Informationen auf S. 22

Neue Überdachungsmodelle

In Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie haben wir die Überdachung Sydney entwickelt, die einige neue technische Lösungen bringt, sie gibt es in 4 Standardabmessungen und 2 Verpackungsweisen. Eine heiße Neuheit ist auch das exklusive Modell Miami, das zu 100% nach Maß gefertigt ist und für die anspruchsvollsten Kunden bestimmt ist.

Mehr Informationen auf S. 28

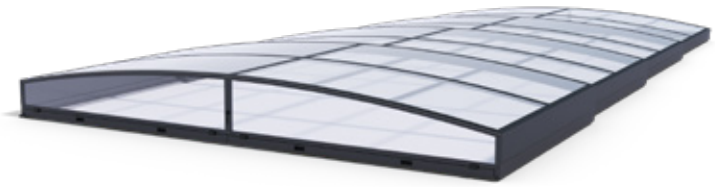

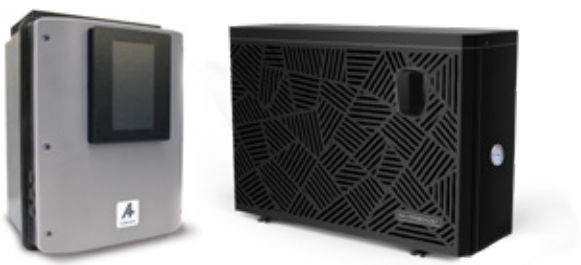

Noch breiteres Angebot an Zubehör

Wir haben für Sie das Angebot an Wärmepumpen um die exklusive Reihe PX mit berührungsempfindlichem Display und WiFi-Anschluss erweitert. Wir haben auch die Salzanlagen Hayward und die Wasseraufbereitung OXILIFE übernommen. Eine weitere Neuheit sind auch stärkere Motoren der beliebten Gegenstromanlage ELEGANCE.

Mehr Informationen auf S. 70

Überdachungen

Alles über die Überdachung finden Sie auf den Seiten 28 - 69

BRILIX®

Alles über Zubehör finden Sie auf den Seiten 70 - 85

B2B Unterstützung

Auf den Seiten 86 - 93

Schwimmbeckensets

Alles über Schwimmbeckensets finden Sie auf den Seiten 8 - 11

Schwimmbecken

Alles über Schwimmbecken finden Sie auf den Seiten 12 - 27

Schwimmbeckensets

Wussten Sie, dass...?
wir als einzige mehr als 5 000 Kombinationen von Swimmingpoolsets anbieten.

Denken Sie über den sorgenfreien Kauf eines Swimmingpools nach, den Sie im Winter nicht leeren müssen? Nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit der Komplettlieferung eines Swimmingpools mit sämtlichem Zubehör, einer Überdachung und dem technologischen Schacht oder Wand. Zögern Sie nicht, wählen Sie die Lösung von ALBIXON und genießen Sie einen nicht endenden Spaß.

Ein Swimmingpool-Set? Was bedeutet das?

Ein geschmackvoll abgestimmter Cocktail aus Swimmingpool, technologischer Ausstattung und Überdachung, der Ihnen schmecken wird. Wählen Sie aus mehr als 5 000 Kombinationen aus.

Swimmingpool

Das Herz Ihres Wasserspaß

- 7 Größen
- 2 Tiefen
- 4 Farben
- Skimmer oder Überlauf
- Wintervorbereitung ohne Ablassen des Wassers aus dem Swimmingpool

Was wird Ihr Swimmingpool?
Sie können auf den Seiten 12 - 21 auswählen.

Überdachung

Der Mantel für Ihren Swimmingpool

- 5 Modelle
- 3 Farben
- 2 Dachabdeckungen
- Möglichkeit der Ausführung mit einer Schiene*

Welchen Zuschnitt wählen Sie?
Mehr auf den Seiten 28 – 69.

Technologie

Der Motor, der Ihren Swimmingpool antreibt

- 5 Ausstattungsniveaus
- unterirdische sowie oberirdische* Variante
- Möglichkeit einer intelligenten Steuerung*

Wie viel Komfort gönnen Sie sich?
Schauen Sie auf die Seiten 22 – 27.

*diese Variante muss nicht für alle Modelle verfügbar sein

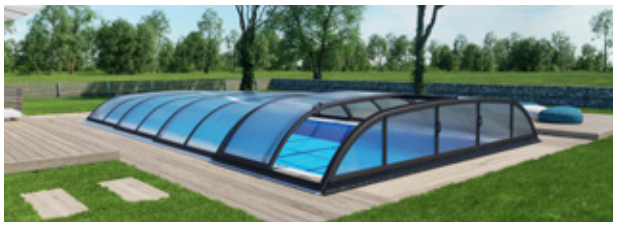

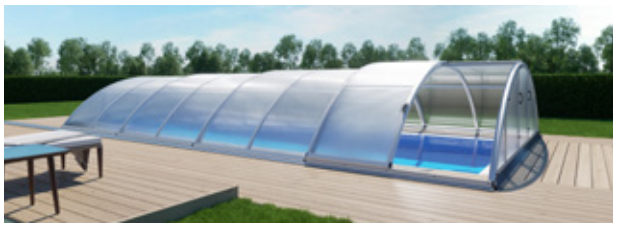

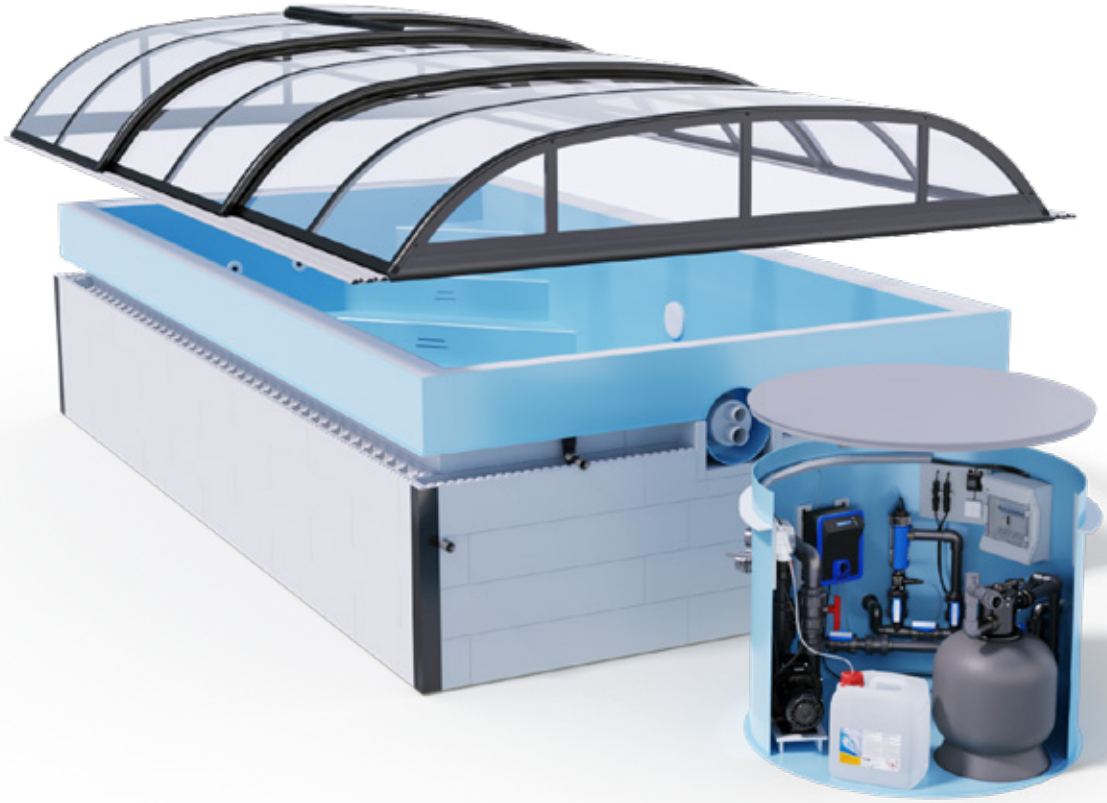

Schwimmbecken

Schon 30 Jahre bringen wir Ihnen Freude am Baden. Erleben auch Sie dieses einzigartige Gefühl beim Baden und der Erholung in einem Swimmingpool ALBIXON mit Überlauf!

Die Swimmingpools des Jahres 2020 heißen BENEFIT. Welche Vorteile bringen sie?

Einfache Wintervorbereitung und Einsparung von Wasser

Die Swimmingpools der Reihe BENEFIT sind so entworfen, dass das Wasser bei der Wintervorbereitung nur aus der Rohrleitung und der Überlaufrinne (bei Swimmingpools mit Überlauf) abgelassen wird. Das Wasser im Swimmingpool hält so bei richtiger Pflege auch mehrere Jahre und es muss nicht jeden Winter abgelassen werden. Die Leuchten sowie die gesamte Ausstattung des Swimmingpools bleibt das ganze Jahr unter Wasser. Die Wintervorbereitung ist so einfach und sie kann wirklich jeder.

Wirtschaftlicherer Betrieb und einfachere Wartung

In den Swimmingpools der Reihe BENEFIT haben wir die Platzierung der Düsen optimiert. Das Wasser zirkuliert so besser im Swimmingpool, die Wände sowie der Boden des Swimmingpools bleiben so länger sauber. Die Pflege des Swimmingpools ist viel schneller und der Verbrauch an Swimmingpoolchemie bedeutend geringer.

2 neue Farben

Das bestehende Angebot an Farben haben wir um zwei neue Farben erweitert – sand und grau. Wir kommen so den anspruchsvollsten Kunden entgegen, für die jeder Aspekt ihres Swimmingpools wichtig ist.

Grau Sand

Rutschhemmende Stufen

Nach langfristigem Testen haben wir eine rutschhemmende Variante von Stufen in den Swimmingpool. In der Nähe der Kante einer jeden Stufe haben wir 3 feine Nuten gefräst, die ein Ausrutschen verhindern. Gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer Form widerstandsfähig gegenüber der Ablagerung von Verschmutzungen.

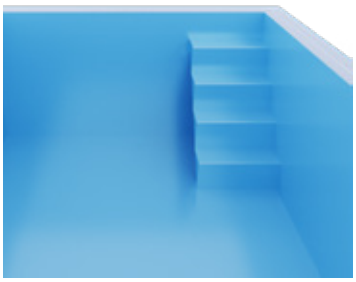

Treppe Aero

Das bestehende Angebot an Treppen haben wir mit der Design-Treppe Aero erweitert. Diese zeichnet sich durch ein luftiges und funktionelles Aussehen aus. Sie kann in der Ecke des Swimmingpools, parallel mit der längeren sowie der kürzeren Wand des Swimmingpools platziert werden.

Neues Überlaufgitter

Bei den Swimmingpools mit Überlauf der Reihe BENEFIT finden Sie ein Design-Überlaufgitter mit einer erhöhten Rückhaltefähigkeit. Es steht in zwei Farbausführungen zur Verfügung – standardweiß und designgrau.

Swimmingpooleinfassung X-SHAPE

Wie kann am besten die obere Kante eines Skimmer-Swimmingpools abgeschlossen werden? Die Lösung heißt X-SHAPE. Diese elegante Leiste aus veredeltem Aluminium verbindet leicht den Swimmingpool mit der Umgebung. Sie steht für alle standardmäßigen Swimmingpoolabmessungen in den Farben DB703 und Silver Elox zur Verfügung.

Möglichkeit der Druckprüfung der Rohrleitung

In den Swimmingpools der Reihe BENEFIT sind keine Düsen unter der Treppe und so sind alle vom Swimmingpool zugänglich. Es ist somit einfach, nach dem Anschluss der Rohrleitung eine Druckprüfung noch vor dem Betonieren des Swimmingpools durchzuführen.

QBIG BENEFIT – Standardproduktion

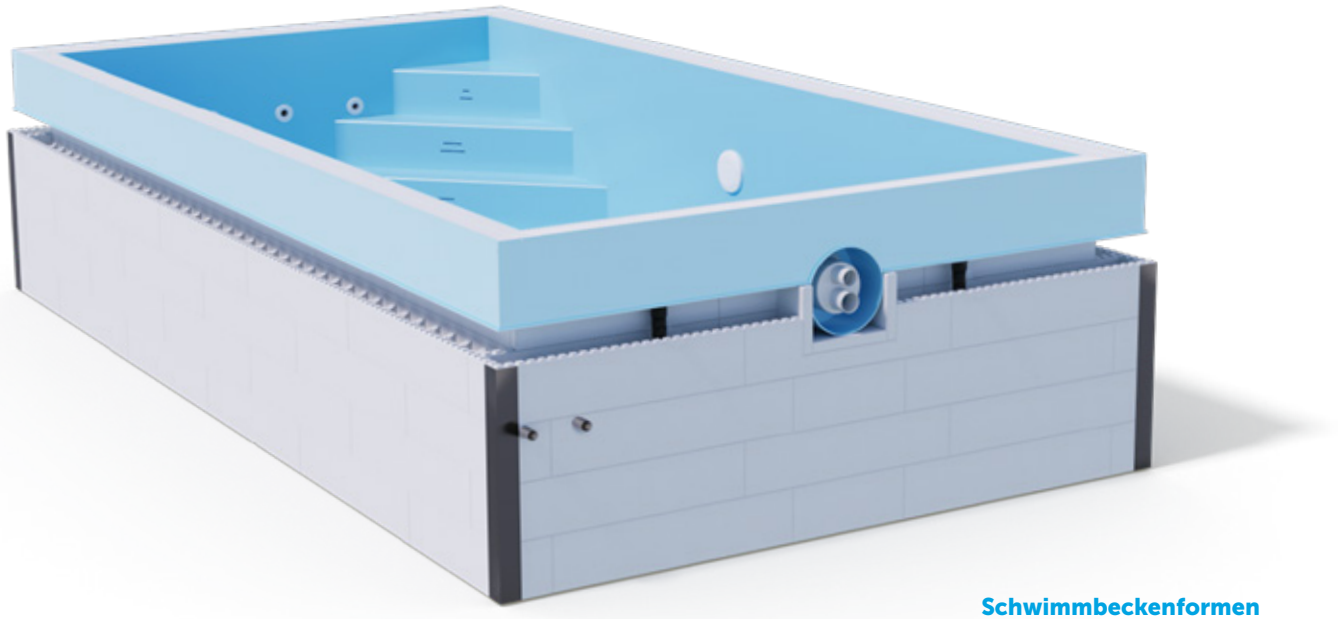

Farbmöglichkeiten

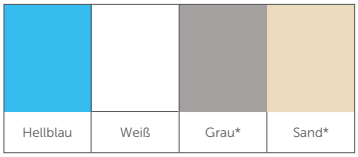

*nur Standard Plus Pools 3x6, nur mit Treppe Aero

Schwimmbeckenformen



Rechteck

Typen	Top	Standard Plus
Ausführung	Skimmer/Überlauf	
Größe des Schwimmbeckens	3 x 6 m	3 x 6 m; Neuheit 3 x 7 m; 3,5 x 7 m; 4 x 8 m
Beckentiefe	1,2 / 1,5 m	
Materialstärke	Wände 8 mm, Boden 6 mm	8 mm*
Wandisolierung	25 cm	
Anzahl der Lampen	1	0 - 6
Lichtfarbe	weiß	weiß/mehrfarbig
Treppenart	Ecktreppe	Ecktreppe, Aero, rechteckig in Ecke
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	✓	✓
Position der Treppen	links/rechts	in jeder Ecke
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage	✓	

Kategorie Top – Sie wählen nur die Farbe des Swimmingpools, die Platzierung der Stufen und eine Variante mit Maske der Gegenstromanlage oder ohne. Alles andere ist fest definiert. Die Swimmingpools sind am Lager und stehen sofort zum Versand.

Kategorie Standard Plus – es ist fest die entsprechende Abmessung des Swimmingpools vorgegeben, dessen Ausstattung können Sie individuell konfigurieren. Die Swimmingpools werden auf Bestellung mit kurzen Lieferfristen produziert.

Ihnen passt die Standardabmessung des Swimmingpools nicht? Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie die kundenbezogenen Möglichkeiten.

* Für die Abmessung 3x6 m gilt eine Materialstärke wie für die Kategorie Top.

QBIG BENEFIT – Auftragsproduktion

Farbmöglichkeiten

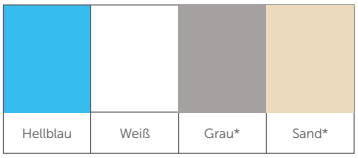

*nur mit Treppe Aero

Wassertiefe
120 / 150 cm

Schwimmbeckenformen



Rechteck

Möglichkeiten der kundenbezogenen Swimmingpools QBIG BENEFIT	
Ausführung	Skimmer / Überlauf
Maximale Breite	400 cm
Maximale Länge	900 cm
Beckentiefe	1,2 / 1,5 m
Materialstärke	8 mm
Wandisolierung	25 cm
Anzahl der Lampen	individuell
Treppenart	individuell
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	individuell
Position der Treppen	individuell
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage	individuell

Sand und graue Schwimmbecken, die größer als 3x6 m sind, können zusätzliche Schweißnähten an den Wänden haben.

G1 BENEFIT – Standardproduktion

Farbmöglichkeiten

Hellblau

Schwimmbeckenformen

Wassertiefe
120 / 150 cm



Rechteck

Typen	Standard Plus	
Ausführung	Skimmer	
Größe des Schwimmbeckens	3 x 4 m	2,7 x 6 m; 3,45 x 8 m
Beckentiefe	Neuheit 1,2 m	1,5 m
Materialstärke	6 mm	
Wandisolierung	5 cm	
Anzahl der Lampen	0 - 2	0 - 6
Lichtfarbe	weiß/mehrfarbig	
Treppenart	Ecktreppe, Aero, rechteckig in Ecke	
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	✓	
Position der Treppen	in jeder Ecke	
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage	✓	

Kategorie Standard Plus – es ist fest die entsprechende Abmessung des Swimmingpools vorgegeben, dessen Ausstattung können Sie individuell konfigurieren. Die Swimmingpools werden auf Bestellung mit kurzen Lieferfristen produziert.

Ihnen passt die Standardabmessung des Swimmingpools nicht? Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie die kundenbezogenen Möglichkeiten.

G1 BENEFIT – Auftragsproduktion

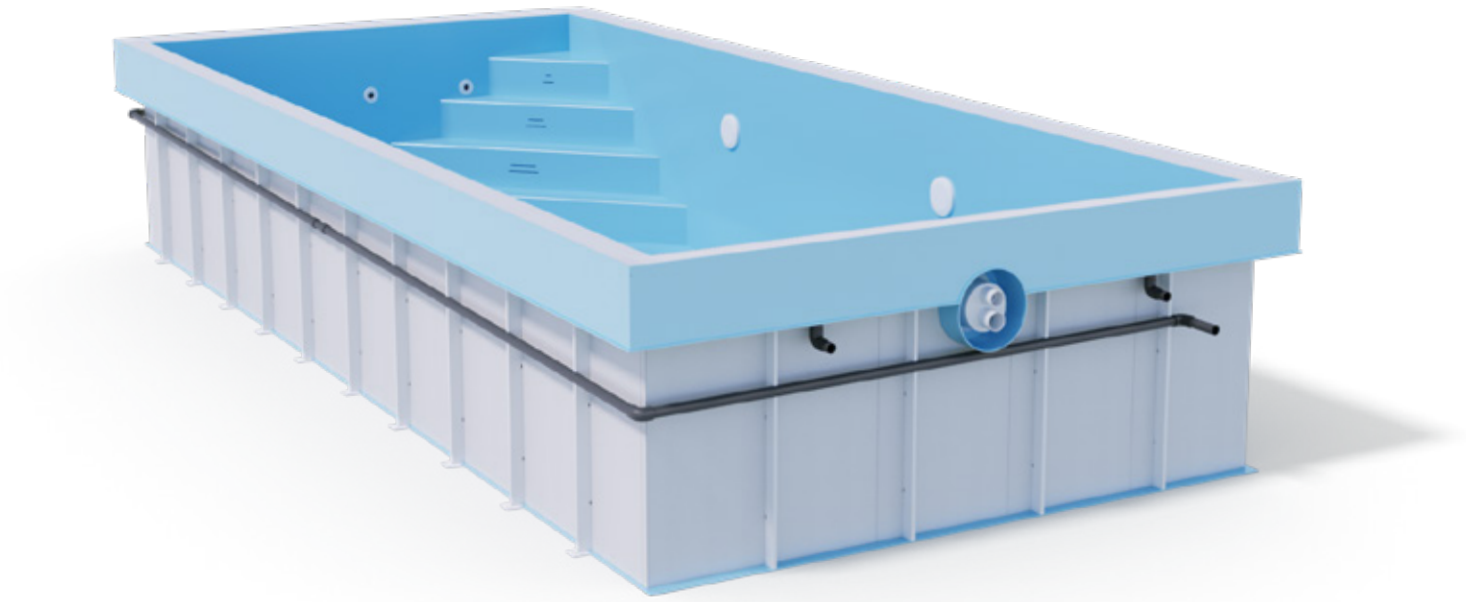

Farbmöglichkeiten

Hellblau	Weiß	Grau*	Sand*

*nur mit Treppe Aero

Wassertiefe
120 / 150 cm

Schwimmbeckenformen



Rechteck

Rechteck mit runden Ecken*

*Nur bei Swimmingpools aus dem Material 6 mm

Möglichkeiten des kundenbezogenen Swimmingpools G1 BENEFIT	
Ausführung	Skimmer / Überlauf
Maximale Breite	5 m**
Maximale Länge	12 m
Beckentiefe	1,2 / 1,5 m
Materialstärke	6 / 8 mm
Wandisolierung	individuell
Anzahl der Lampen	individuell
Treppenart	individuell
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	individuell
Position der Treppen	individuell
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage	individuell

Sand und graue Schwimmbecken, die größer als 3x6 m sind, können zusätzliche Schweißnähten an den Wänden haben.

** Becken, die breiter als 4 m sind, wird der Transport vom Händler organisiert, nicht von ALBIXON.

Angebotene Stufentypen

Unten stehend können Sie alle angebotenen Stufentypen ansehen. Sämtliche Treppen können in beliebiger Form, Größe sowie Farbe installiert werden. Die einzige Ausnahme sind sandfarbene und graue Swimmingpools, die wir nur mit der Treppe Aero herstellen.

gerade über Eck

Aero

rechteckig in Ecke

rechteckig
(nur bei Auftragsproduktion)

kreisförmig in Ecke
(nur bei Auftragsproduktion)

Wie viel Stufen?

Die einzelnen Stufen haben eine Höhe von 30 cm. Im Swimmingpool mit einer Tiefe von 120 cm finden Sie somit 3 Stufen, in einem 150 cm tiefen Swimmingpool dann 4 Stufen.

Sicherheit vor allem

Für eine maximale Sicherheit empfehlen wir die rutschhemmende Variante der Stufen. Was bedeutet das? In der Nähe der Kante einer jeden Stufe haben wir 3 feine Nuten gefräst, die ein Ausrutschen verhindern. Gleichzeitig sind sie aufgrund ihrer Form widerstandsfähig gegenüber der Ablagerung von Verschmutzungen. Die rutschhemmende Variante ist nicht für kreisförmige Stufen verfügbar. Die rutschhemmende Variante der Stufen is in allen Top und Standard Plus Pools enthalten.

Farben der Swimmingpools

Die Swimmingpools stellen wir aus dem Material ALBISTONE® mit einer Stärke von 6 oder 8 mm her. Das Material des Bodens kann eine andere Stärke als das Material der Wände haben. Zögern Sie nicht, für den Entwurf einer idealen Lösung Ihres Swimmingpools uns zu kontaktieren.
Die Swimmingpools bieten wir in 4 Farben an. Für einige Swimmingpoolgrößen und -typen müssen nicht alle Farben verfügbar sein.

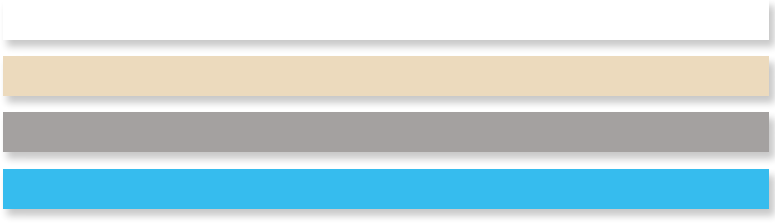

Abschluss eines Swimmingpools mit Überlauf

Swimmingpools mit Überlauf werden mit einem Design--Überlaufgitter abgeschlossen, das wir in Zusammenarbeit mit Entwicklern aus der Automobilindustrie vorbereitet haben. Dessen Form schränkt das Überlaufen des Wassers außerhalb der Überlaufrinne ein und verringert so dessen Verbrauch. Die ergonomische Form werden Sie schätzen, egal ob Sie auf die Überlaufrinne treten, oder sich an deren Kante mit dem Rücken abstützen. Von der äußeren Seite der Überlaufrinne schließt harmonisch die Überlaufrinne an das benachbarte Gelände ohne Höhenunterschied an.

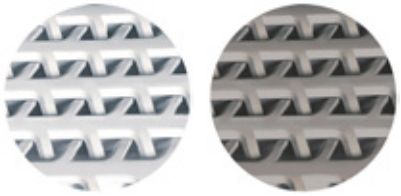

Abschluss eines Swimmingpools mit Skimmer

Wie kann am besten die obere Rand eines Skimmer--Swimmingpools abgeschlossen werden? Die Lösung heißt X-SHAPE. Diese elegante Leiste aus veredeltem Aluminium verbindet leicht den Swimmingpool mit der Umgebung. Sie steht für alle standardmäßigen Swimmingpoolabmessungen in den Farben DB703 und Silver Elox zur Verfügung.

Ausser X-SHAPE können bei Skimmerbecken 2 weitere Abschlußleissten bestellt werden.

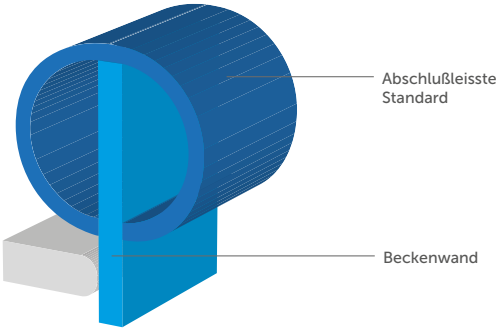

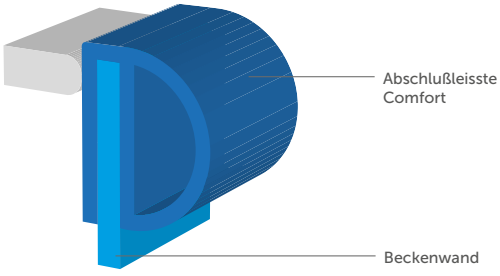

Vorteile der Swimmingpools QBIG BENEFIT

Die Swimmingpools QBIG BENEFIT sind voller Vorteile. Worin bestehen sie? Aufgrund der Jahrzehnte Erfahrungen mit Swimmingpools haben wir eine patentierte Lösung der Produktion von Swimmingpools. An der äußeren Seite haben wir sämtliche Rippen entfernt und mit einer 25 cm starken Thermokonstruktion ergänzt. Diese ist nicht nur tragend, aber dient gleichzeitig als isolierendes Element des Swimmingpools. Dadurch haben wir nicht nur den Swimmingpool verbessert, aber auch die damit zusammenhängenden Bauarbeiten beschleunigt. Ein normaler Swimmingpool muss mit Trockenbeton einige Stunden bei regelmäßigem Einlassen des Wassers in den Swimmingpool betoniert werden.
Gegenüber dessen kann der Swimmingpool QBIG BENEFIT innerhalb von einigen Minuten mit einem Betonmix betoniert werden. Es kommt so zu einer bedeutenden Einsparung von Zeit sowie Geld.
Das Beste kommt aber erst mit der Inbetriebnahme. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine Wintervorbereitung ohne Notwendigkeit des Ablassens von Wasser. Die Swimmingpools der Reihe BENEFIT sparen so regelmäßig Wasser. Die Düsen sind so platziert, damit das Wasser optimal zirkuliert und so länger klar bleibt. Das ermöglicht die Pflege des Swimmingpools und verringert den Bedarf an Swimmingpoolchemie.

Welche Vorteile haben die Swimmingpools QBIG BENEFIT?

Bedeutende Beschleunigung der Bauarbeiten

Hohe wärmeisolierende Fähigkeit

Optimale Möglichkeit der Ausdehnung des Swimmingpools

Schutz der Rohrleitung in einer Thermokonstruktion

Wirtschaftlichere Bauarbeiten

Wintervorbereitung ohne Notwendigkeit des Ablassens von Wasser

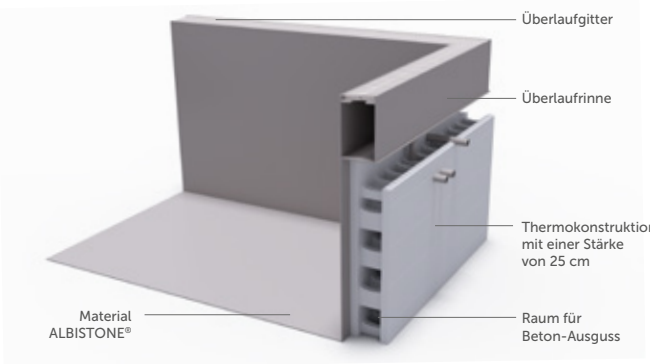

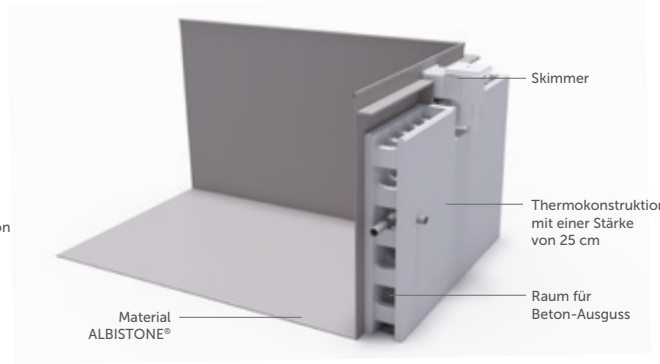

ALBISTONE®, einzigartiges Material nicht nur für Schwimmbecken

ALBISTONE® ist ein revolutionärer Materialtyp, der durch das Team unserer Technologen entwickelt und durch eine Reihe der Laborprüfungen überprüft wurde. Das Material ALBISTONE® zeichnet sich vor allem durch hohe Farbbeständigkeit und UV-Stabilität aus. Ein bedeutender Vorteil ist die maximale mechanische Beständigkeit und Festigkeit, dank deren die Lebensdauer dieses Materials bis zu 50 Jahre erreicht. ALBISTONE® ist ein frostbeständiges Material mit ausgezeichneten Wärme-Isolierungseigenschaften.

Fertigungstechnologie der schwimmbecken

ALBISTONE® Schwimmbecken werden aus Grundbauelementen in Platten- und Rollbandform produziert. Die Verbindung wird durch extrudiertes Heißluftschweißen mit großer Schweißnahtfestigkeit erreicht - höher als die Festigkeit des eigenen Materials an sich! Ein Bruch des Schwimmbeckens in den Schweißnähten ist daher vollkommen ausgeschlossen.

Umweltschutz

Auch nach mehrjähriger Anwendung ist das Material ALBISTONE® 100% recyclingfähig. Bei der Herstellung entstehen keinerlei Schadstoffe.

Materialzähigkeit

Das Material ALBISTONE® hat mindestens eine 5x höhere Widerstandfähigkeit gegen Durchschlag (Schlagfestigkeit) als das Polypropylen in der gewöhnlich verwendeten Form.

UV-Stabilisierung

Das Material ALBISTONE® zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung und seine Lebenszeit ist mehrmals höher als bei sonstigen Materialien, die für Herstellung der Schwimmbecken verwendet werden.

Wärmebeständigkeit

Bedeutender Vorteil dieses Materials ist die Wärmebeständigkeit. ALBISTONE® lässt sich unterbrochen bei Temperaturen von -40 °C bis +70 °C verwenden.

Gesundheitliche Unbedenklichkeit

ALBISTONE® ist gesundheitlich unbedenklich. Es entspricht den Hygienevorschriften der Tschechischen Republik für den Kontakt mit Lebensmitteln und erfüllt ebenfalls ähnliche Vorschriften der EU und USA.

Technologische Schächte und Wände

Der technologische Schacht oder eine Wand, das ist der Motor, der alles in Betrieb hält. Aus den beliebten Standardvarianten wählt jeder aus!

Welche Neuheiten warten auf Sie bei den technologischen Schächten und Wänden für das Jahr 2020?



Möglichkeit der Erweiterung um eine automatische Nachbefüllung mit Wasser

Die standardmäßigen technologischen Schächte und Wände sind ab dem Jahr 2020 für die Erweiterung mit einem System der automatischen Nachbefüllung mit Wasser in den Swimmingpool vorbereitet. Mit dieser Erweiterung müssen Sie nicht überwachen, wie viel Wasser im Swimmingpool ist, alles erfolgt automatisch.

Salzanlagen Hayward

Ab dem Jahr 2020 rüsten wir die standardmäßigen technologischen Schächte und Wände mit Salzanlagen Hayward aus. Die Zusammenarbeit mit diesem Hersteller bringt uns noch hochwertigere Produkte mit einer einfachen Steuerung und mit breiten Möglichkeiten der Erweiterung: um Module, wie es Redox oder Wi-Fi sind, und zwar für die komfortabelste Bedienung des Swimmingpools sowie des Zubehörs.

Neues Modell mit Wasseraufbereitung OXILIFE

Aufgrund der Zusammenarbeit mit Hayward erweitern wir das Angebot an standardmäßigen technologischen Schächten um eine Variante mit Wasseraufbereitung OXILIFE. Dank dessen können Sie nicht nur aus einer Wasseraufbereitung mit UV-Lampe und Salzanlage wie bisher auswählen. OXILIFE bringt eine einzigartige Aufbereitung, die in der Kombination einer Elektrolyse und einer Hydrolyse für eine schnelle und wirksame Desinfektion des Swimmingpoolwassers besteht.

Neue Farbe des Deckels

Ab dem Jahr 2020 haben wir eine neue Farbe des Deckels der standardmäßigen technologischen Schächte gewählt. Alle Schächte werden so neu mit einem Deckel in grauer Farbe geliefert, der besser zu den meisten Bodenabdeckungen um den Swimmingpool herum passt.

Grau

Standardschächte

Für die Vereinfachung der Auswahl haben wir für Sie komplette technologische Schächte vorbereitet, die mit erstklassigen Komponenten ausgestattet sind, die nur an den Swimmingpool und zu einer Energiequelle angeschlossen werden müssen. Sie müssen sich nicht darum kümmern, welches Zubehör für Ihren Swimmingpool am geeignetsten ist – wir haben es für Sie schon gemacht! Die Schächte befinden sich in direkter Nähe des Swimmingpools und sind so immer erreichbar.

Modell	Basic	Basic Plus	Economic	Comfort Plus	Oxy plus
Filtration	Sandfiltration P500				
Pumpe	Preva 50				
Wasseraufbereitung	UV-Lampe	NEOSAL	HIDROLIFE		OXILIFE
Automatische Anpassung des pH-Werts	×		✓		
Vorbereitung für eine intelligente Steuerung	×		✓		
Vorbereitung für eine Wärmepumpe	✓				
Vorbereitung für den Ablauf	✓				
Vorbereitung auf die automatische Nachbefüllung	✓				
Möglichkeit der Installation einer nachträglichen Steckdose	✓				
Gegenstrompumpe	×			✓	
Ausführung auch als technologischer Schacht	×	✓		×	✓
Fernbedienung der Schwimmbeckenbeleuchtung	✓				
Verrohrung, Fittings	✓				
Elektroverteiler	✓				
Schachtdurchmesser	120 cm		150 cm		
Schachttiefe	120 cm				

Standardmäßige technologische Wände

Passt Ihnen nicht die Platzierung der Swimmingpooltechnologie in einem Schacht? Deshalb haben wir für Sie auch standardmäßige technologische Wände vorbereitet. Diese können Sie zum Beispiel im Keller, der Garage oder einem Gartenhaus platzieren.

Modell	Basic Plus	Economic	Oxy
Filtration	Sandfiltration P500		
Pumpe	Preva 50		
Wasseraufbereitung	NEOSAL	HIDROLIFE	OXILIFE
Automatische Anpassung des pH-Werts	✕	✓	
Vorbereitung für eine intelligente Steuerung	✕	✓	
Vorbereitung für eine Wärmepumpe	✓		
Vorbereitung für den Ablauf	✓		
Möglichkeit mit GSA	✓		
Vorbereitung auf die automatische Nachbefüllung	✓		
Möglichkeit der Installation einer nachträglichen Steckdose	✓		
Ausführung auch als technologischer Schacht	✓		
Fernbedienung der Schwimmbeckenbeleuchtung	✓		
Verrohrung, Fittings	✓		
Elektroverteiler	✓		
Abmessungen (L x H x T)	160 x 140 x 69 cm		
Wandfarbe	Weiß		

Möglichkeiten der Erweiterung von technologischen Schächten und Wänden

Zu den standardmäßigen technologischen Schächten und Wänden bieten wir auch breite Möglichkeiten der Erweiterung an. Welche sind das?

System der automatischen Nachbefüllung von Wasser

Alle standardmäßigen technologischen Schächte und Wände lassen sich mit einem System der automatischen Nachbefüllung von Wasser erweitern. Es reicht, dieses Modul am Schacht und Swimmingpool nachzurüsten. Dann müssen Sie nicht mehr aufpassen, ob im Swimmingpool wenig oder viel Wasser ist, alles erfolgt automatisch. Damit diese Erweiterung richtig funktioniert, muss zum technologischen Schacht oder der Wand eines Wasserquelle geführt werden, und der Swimmingpool nach an das Abwasser angeschlossen werden.



Intelligente Steuerung und automatische Regelung

Alle standardmäßigen technologische Schächte und Wände, die mit der Salzanlage Hydrolife oder der Wasseraufbereitung OXILIFE ausgestattet sind, lassen sich um die nachfolgenden Module erweitern, die Ihnen das Leben vereinfachen.

Modul Redox

für die automatische Regelung der Leistung der Salzanlage oder von OXILIFE

Modul freies Chlor

für die automatische Regelung der Leistung der Salzanlage oder von OXILIFE

Modul Wi-Fi

für die Möglichkeit der Fernsteuerung über ein Telefon oder einen Rechner

Erweiterung mit einer nachträglichen Steckdose

Jetzt ist es einfach, einen standardmäßigen technologischen Schacht oder eine Wand mit einer nachträglichen Steckdose (230 V) zum Anschluss von weiterem Zubehör zu erweitern.

Nicht ausgerüstete technologische Schächte und Wände

Sie möchten die Swimmingpooltechnologie selbst zusammen stellen? Gerade für Sie bieten wir auch nicht ausgerüstete technologische Schächte und Wände.

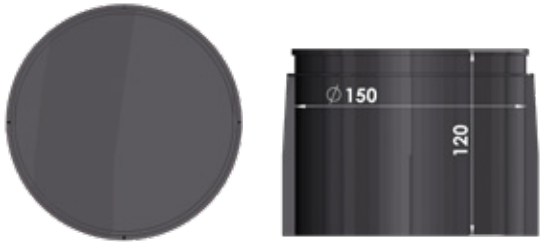

Technikschacht 150

Innendurchmesser	150 cm
Tiefe	120 cm
Außendurchmesser	166 cm

Technikschacht 120

Innendurchmesser	120 cm
Tiefe	120 cm
Außendurchmesser	136 cm

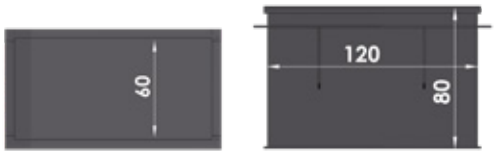

Technikschacht für Gegenstromanlage

Innenmaße	120 x 80 x 60 cm (L x H x B)
Außenmaße	136 x 81 x 76 cm (L x H x B)

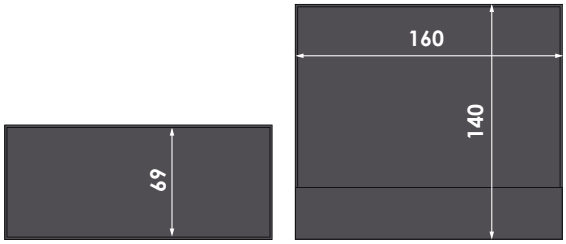

Technikwände

Innenmaße	160 x 140 x 69 cm (L x H x T)

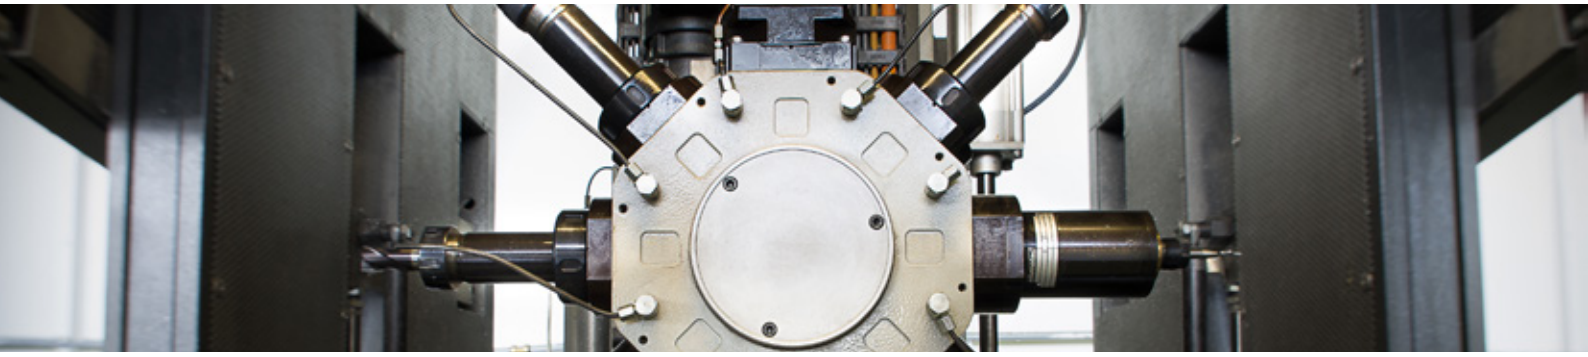

Überdachungen

Welche Neuheiten warten auf Sie bei den Überdachungen für das Jahr 2020?

Überdachung SYDNEY

In Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie haben wir das neue ultra-niedrige Überdachungsmodell SYDNEY entwickelt. Es bringt innovative Elemente in Form von aerodynamisch konzipierten Kurven, integrieren Frontwänden sowie kompletten Seitenwänden. Wir haben für Sie 4 Standardgrößen in der eleganten Farbe DB703 vorbereitet.

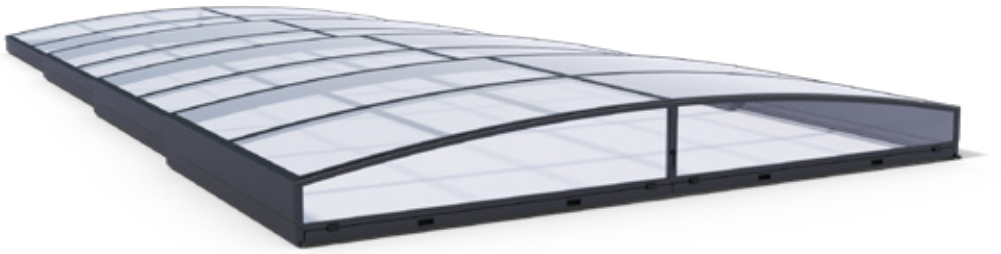

Überdachung MIAMI

Qualität ohne Kompromisse, einzigartige Farben und eine hohe Widerstandsfähigkeit. Das alles ist die Überdachung MIAMI, die wir zu 100% nach Wunsch herstellen. Schätzen Sie auch eine negative Neigung der Seitenwände, die auf den ersten Blick begeistert. Sind Sie anspruchsvoll, möchten Sie sich unterscheiden und einzigartig sein? Dieses Modell erfüllt Ihre spezifischen Ansprüche.

Neue Ausführung der Front - Panorama-Front

Für ein noch eleganteres Aussehen der standardmäßigen Überdachung in der Ausführung Clear haben wir das Angebot der Modelle in der Größe A erweitert. Außer der bisherigen Ausführung bieten wir so auch feste Frontwände der Überdachung an, die keine Querträger haben. Sie erhalten so einen ungestörten Einblick in den Swimmingpool.



Neuheit

Neuheit!

Sydney

SYDNEY – das ist eine Design-Überdachung, die wir für Sie in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie entwickelt haben. Nicht nur Kenner schätzen das ultraniedrige Profil, die eleganten Kurven und das einzigartige Aussehen.

SYDNEY
Standardproduktion

Neuheit!

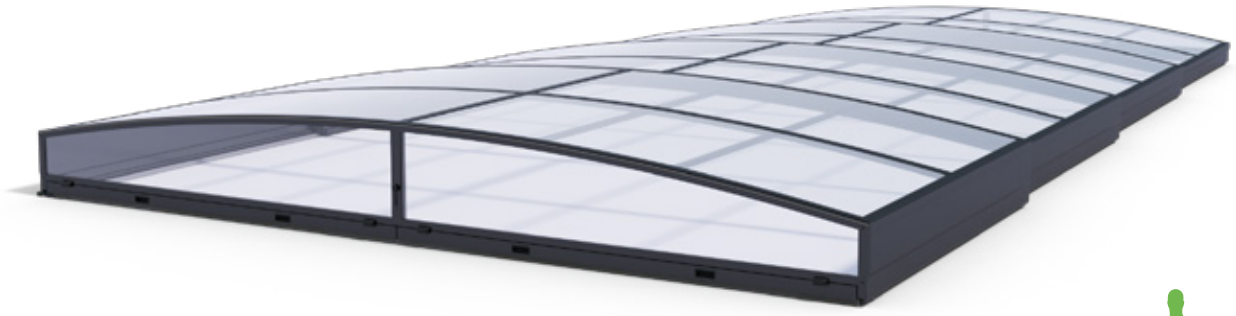

quick & easy ALBIXON BOX

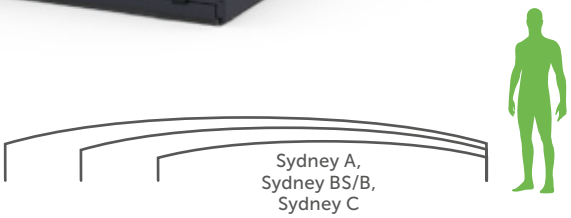

Typ	Sydney A	Syd. Clear A	Syd. BS	Syd. Clear BS	Sydney B	Syd. Clear B	Sydney C	Syd. Clear C
Maximal überdachene Fläche	352x638 cm		402x744 cm		402x852 cm		452x852 cm	
Anzahl der Elemente	3		4		4		4	
Außenbreite	386 cm		450 cm		450 cm		500 cm	
Innenbreite	358 cm		408 cm		408 cm		458 cm	
Außenlänge	646 cm		752 cm		860 cm		860 cm	
Außenhöhe	48 cm		56 cm		56 cm		58 cm	
Seitlicher Eingang	X							
Deckmaterial - Module*	PC8	PC4	PC8	PC4	PC8	PC4	PC8	PC4
Vorderwand	fest							
Deckmaterial - Vorderwand*	PC4							
Rückwand	fest							
Deckmaterial - Rückwand*	PC4							
Stirnwanderhöhung	6 cm							
Tragende Profile	L						L+	
Schienen	AIR einseitig, nur 1 Schiene							
Arretierungen	abschließbar							
Farbe	DB703							
Verpackungsmaße	445 x 60 x 150 cm		561 x 60 x 150 cm		561 x 60 x 150 cm		561 x 60 x 150 cm	
Verpackungsgewicht	459 kg	654 kg	613 kg	742 kg	623 kg	752 kg	651 kg	812 kg
Montagezeit	ca 2 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

Elegante Ausführung

Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- Lagerware
- Schnelle und einfache Installation
- Verpackungsflexibilität

SYDNEY
technische Details

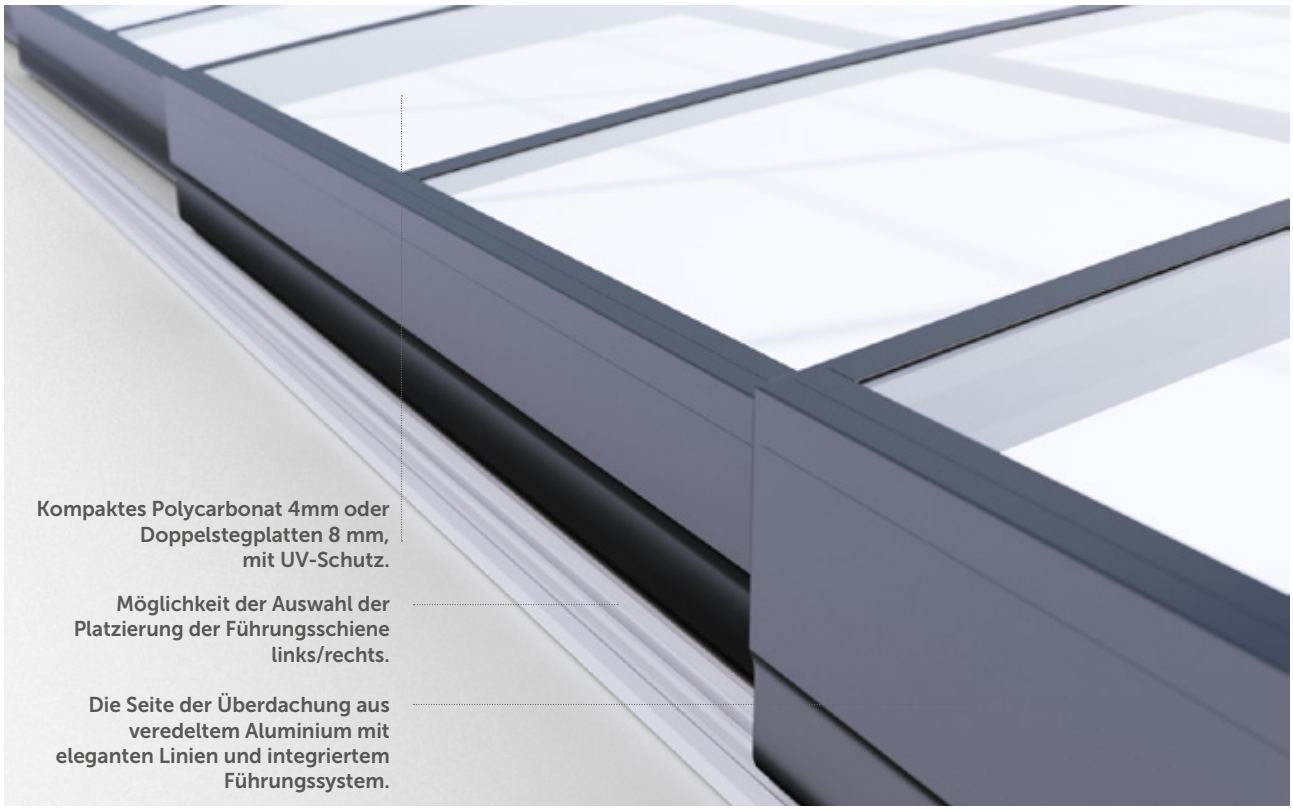

Weniger Schienen, mehr Komfort!

Für die maximale Ergonomie ist die Überdachung SYDNEY nur mit 1 Führungsschiene auf einer Seite der Überdachung ausgestattet. Es bewegt sich darauf das große Modul, alle übrigen Module sind komplett ohne Schienen. Es kann gewählt werden, ob die Führungsschiene links oder rechts platziert sein soll. Für einen höheren Komfort empfehlen wir eine Verlängerung der Schienen.

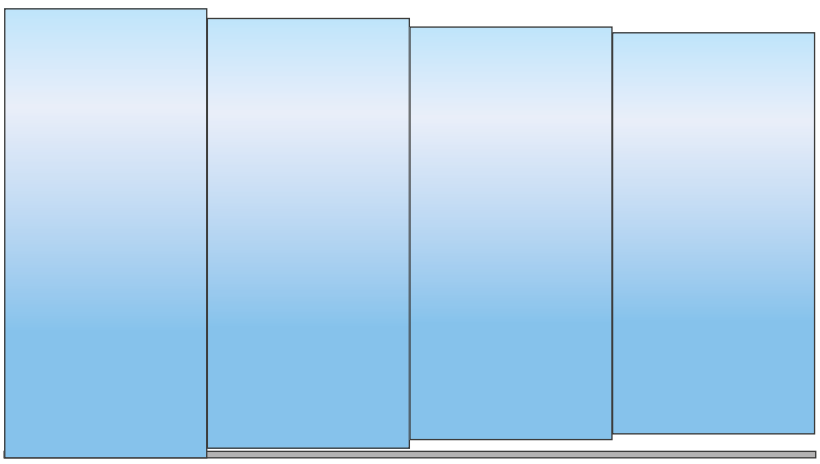

Neuheit!
PREMIUM

Miami

Qualität ohne Kompromisse, einzigartige Farben und eine hohe Widerstandsfähigkeit. Das alles ist die Überdachung MIAMI, die wir zu 100% nach Wunsch herstellen. Sie erfüllt so alle Ihre geheimsten Wünsche.

MIAMI

Auftragsproduktion

Neuheit!

PREMIUM

quick & easy ALBIXON BOX

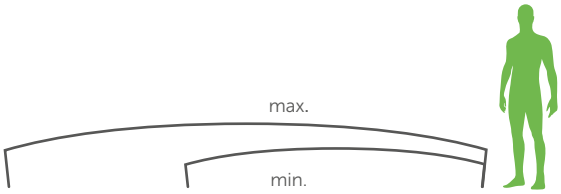

Miami Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
450	XL	62	72	82	92	102	112	122
500	XL	64	74	84	94	104	114	124
550	XL	67	77	87	97	107	117	127
600	XL	69	79	89	99	109	119	129
650	XL	71	81	91	101	111	121	131

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

- Individuelle Abmessungen der Überdachung
- Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung
- Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch
- Völlig individuelle Konfiguration
- Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors der Tragkonstruktion

MIAMI
Auftragsproduktion

Konstruktion der Überdachung

- Hoch widerstandsfähige Profile XL
- Abgerundete Form
- Anspruchsvolle Belastungstests durchlaufen

Kompaktes Polycarbonat

- UV-Stabilisierung
- Stärke 4 mm
- Schützt perfekt den Swimmingpool

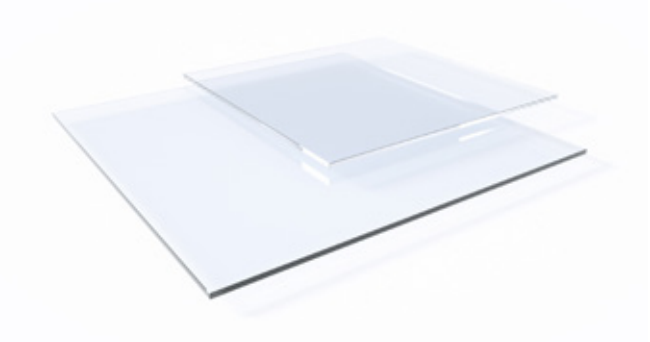

Schienen Air XL

- Abstand 110 mm, Höhe 20 mm
- Voll begehbar
- Verdeckte Verankerungselemente

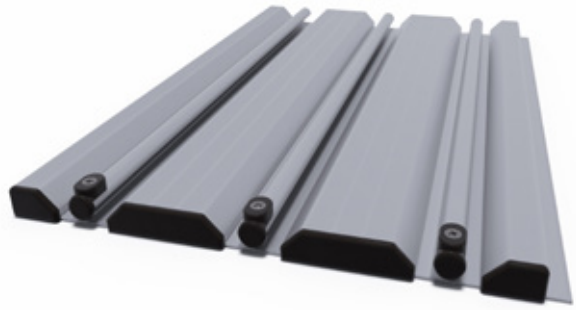

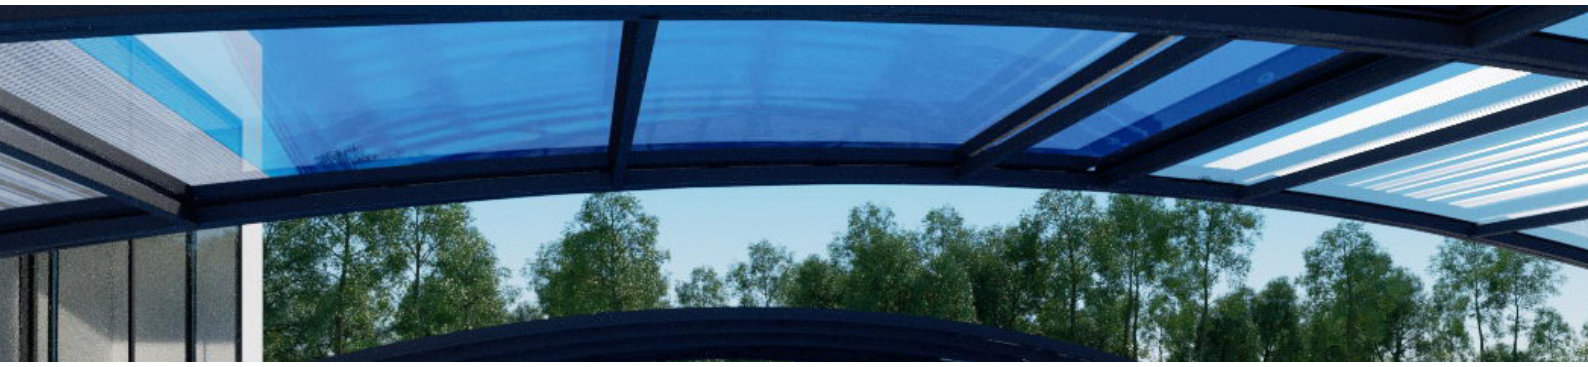

Casablanca Infinity

Wenn Sie sich für dezente und gleichzeitig raffinierte Formen interessieren, ist die CASABLANCA INFINITY gerade das Richtige für Sie! Eine niedrige Überdachung, die im Garten auf den ersten Blick sehr unauffällig wirkt, bietet aber einige Überraschungen, durch die sie jedermann fesselt. Zackige klare Dachplatten, eine futuristische Karbon-Form oder niedrige Air-Schienen sind ein Beweis dafür.

CASABLANCA INFINITY

Standardproduktion

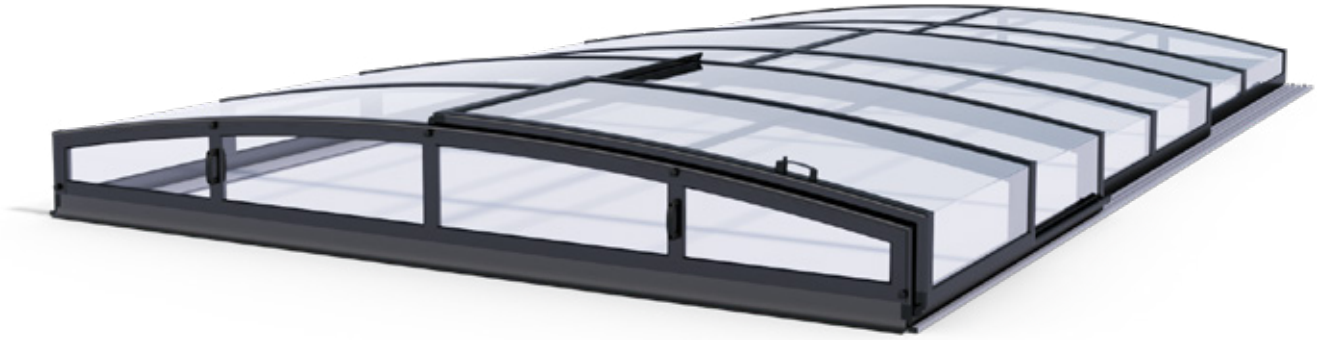

quick & easy ALBIXON BOX



Typ	Casablanca Infinity A	Casablanca Infinity B
Maximal überdachene Fläche	346 x 635 cm	442 x 850 cm
Anzahl der Elemente	3	4
Außenbreite	390 cm	500 cm
Innenbreite	362 cm	458 cm
Außenlänge	646 cm	860 cm
Außenhöhe	55 cm	70 cm
Seitlicher Eingang	✓	
Deckmaterial - Module*	PC4	
Variante mit Panorama-Front	✓	×
Vorderwand	abnehmbar/fest	abnehmbar
Deckmaterial - Vorderwand*	PC4	
Rückwand	fest	
Deckmaterial - Rückwand*	PC4	
Stirnwanderhöhung	9,5 cm	
Tragende Profile	L+	
Schienen	AIR doppelseitig/einseitig	
Arretierungen	nicht abschließbar/abschließbar	
Farbe	Carbon, DB703	
Verpackungsmaße	445 x 48 x 127 cm	561 x 55 x 127 cm
Verpackungsgewicht	440 kg	675 kg
Montagezeit	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

*PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

Luxus-Ausführung

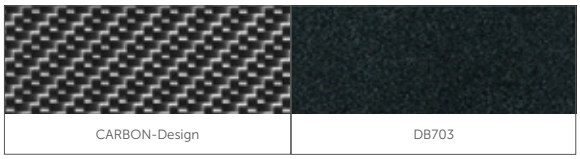

Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- Lagerware
- Schnelle und einfache Installation
- Verpackungsflexibilität

CASABLANCA INFINITY

Auftragsproduktion

Aufbau der Überdachung

- hochstabile Profile
- abgerundete Formen
- wird strengen Belastungstests unterzogen

Die Räder mit abgedichteten Edelstahllagern kann man leicht schieben. Enthalten sind Haken gegen Anheben der Module.

Die Air-Schiene kann man leicht ins Terrain einlassen, sie sind komplett begehbar und die Ankerelemente sind versteckt.

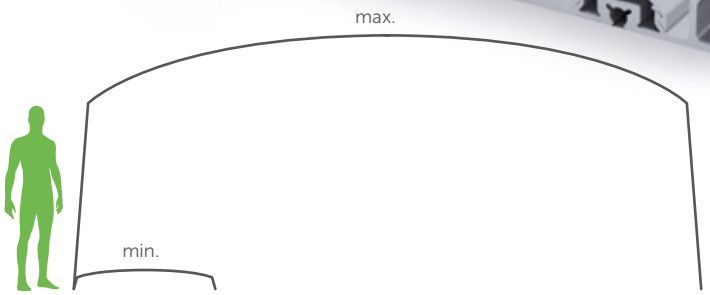

Casablanca Infinity Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
200	L	38	44	50	56	62	68	74
250	L	42	48	54	60	66	72	78
300	L	45	51	57	63	69	75	81
350	L	48	54	60	66	72	78	84
400	L	51	57	63	69	75	81	87
450	L	55	61	67	73	79	85	91
500	L	58	64	70	76	82	88	94
550	L+	61	67	73	79	85	91	97
600	L+	65	71	77	83	89	95	101
650	XL	81	91	101	110	120	128	137
700	XL	85	94	104	113	123	132	140
750	XL	88	98	107	117	126	135	143
800	XL	91	101	110	120	130	138	147
850	XL	95	104	114	123	133	141	150

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

- Individuelle Abmessungen der Überdachung
- Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung
- Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch
- Völlig individuelle Konfiguration
- Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors der Tragkonstruktion

Casablanca

Eine Dominante Ihres Gartens – das ist die überdachung CASABLANCA. Diese ist nicht nur eine würdige Schwimmbecken-Überdachung, sondern ein Raum für die ganzjährige Nutzung. Wenn Sie mit Ihren Freunden am Schwimmbecken Spaß haben wollen, ist die Wetterfrage beinah unwichtig. Falls Ihnen die genannte Ausstattung oder Farben nicht passen, empfehlen wir die Auftragsausführung CASABLANCA – diese fi nden Sie auf der nachfolgenden Doppelseite.

CASABLANCA

Auftragsproduktion

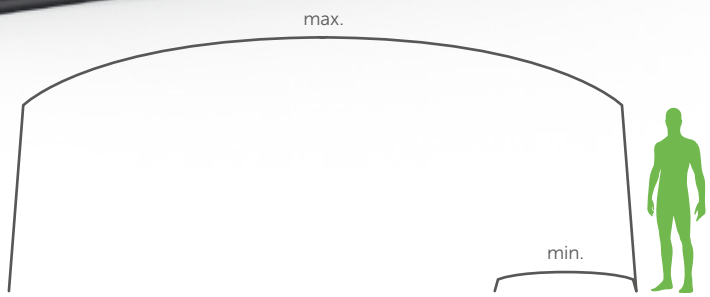

Casablanca Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	minimum height for specified number of modules (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
200	L	38	44	50	56	62	68	74
250	L	42	48	54	60	66	72	78
300	L	45	51	57	63	69	75	81
350	L	48	54	60	66	72	78	84
400	L	51	57	63	69	75	81	87
450	L	55	61	67	73	79	85	91
500	L	58	64	70	76	82	88	94
550	L+	61	67	73	79	85	91	97
600	L+	65	71	77	83	89	95	101
650	XL	81	91	101	110	120	128	137
700	XL	85	94	104	113	123	132	140
750	XL	88	98	107	117	126	135	143
800	XL	91	101	110	120	130	138	147
850	XL	95	104	114	123	133	141	150

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

CASABLANCA ohne Schienen

Auftragsproduktion

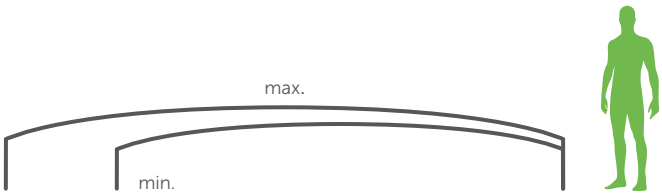

Casablanca ohne Schienen Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	minimum height for specified number of modules (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
200	L+	33	39	46	52	58	65	71
250	L+	35	41	48	54	60	67	73
300	L+	37	43	50	56	63	69	75
350	L+	39	46	52	58	65	71	78
400	L+	41	48	54	61	67	73	80
450	L+	44	50	56	63	69	76	82
500	L+	46	52	58	65	71	78	84

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

- Individuelle Abmessungen der Überdachung
- Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung
- Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch
- Völlig individuelle Konfiguration
- Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors der Tragkonstruktion

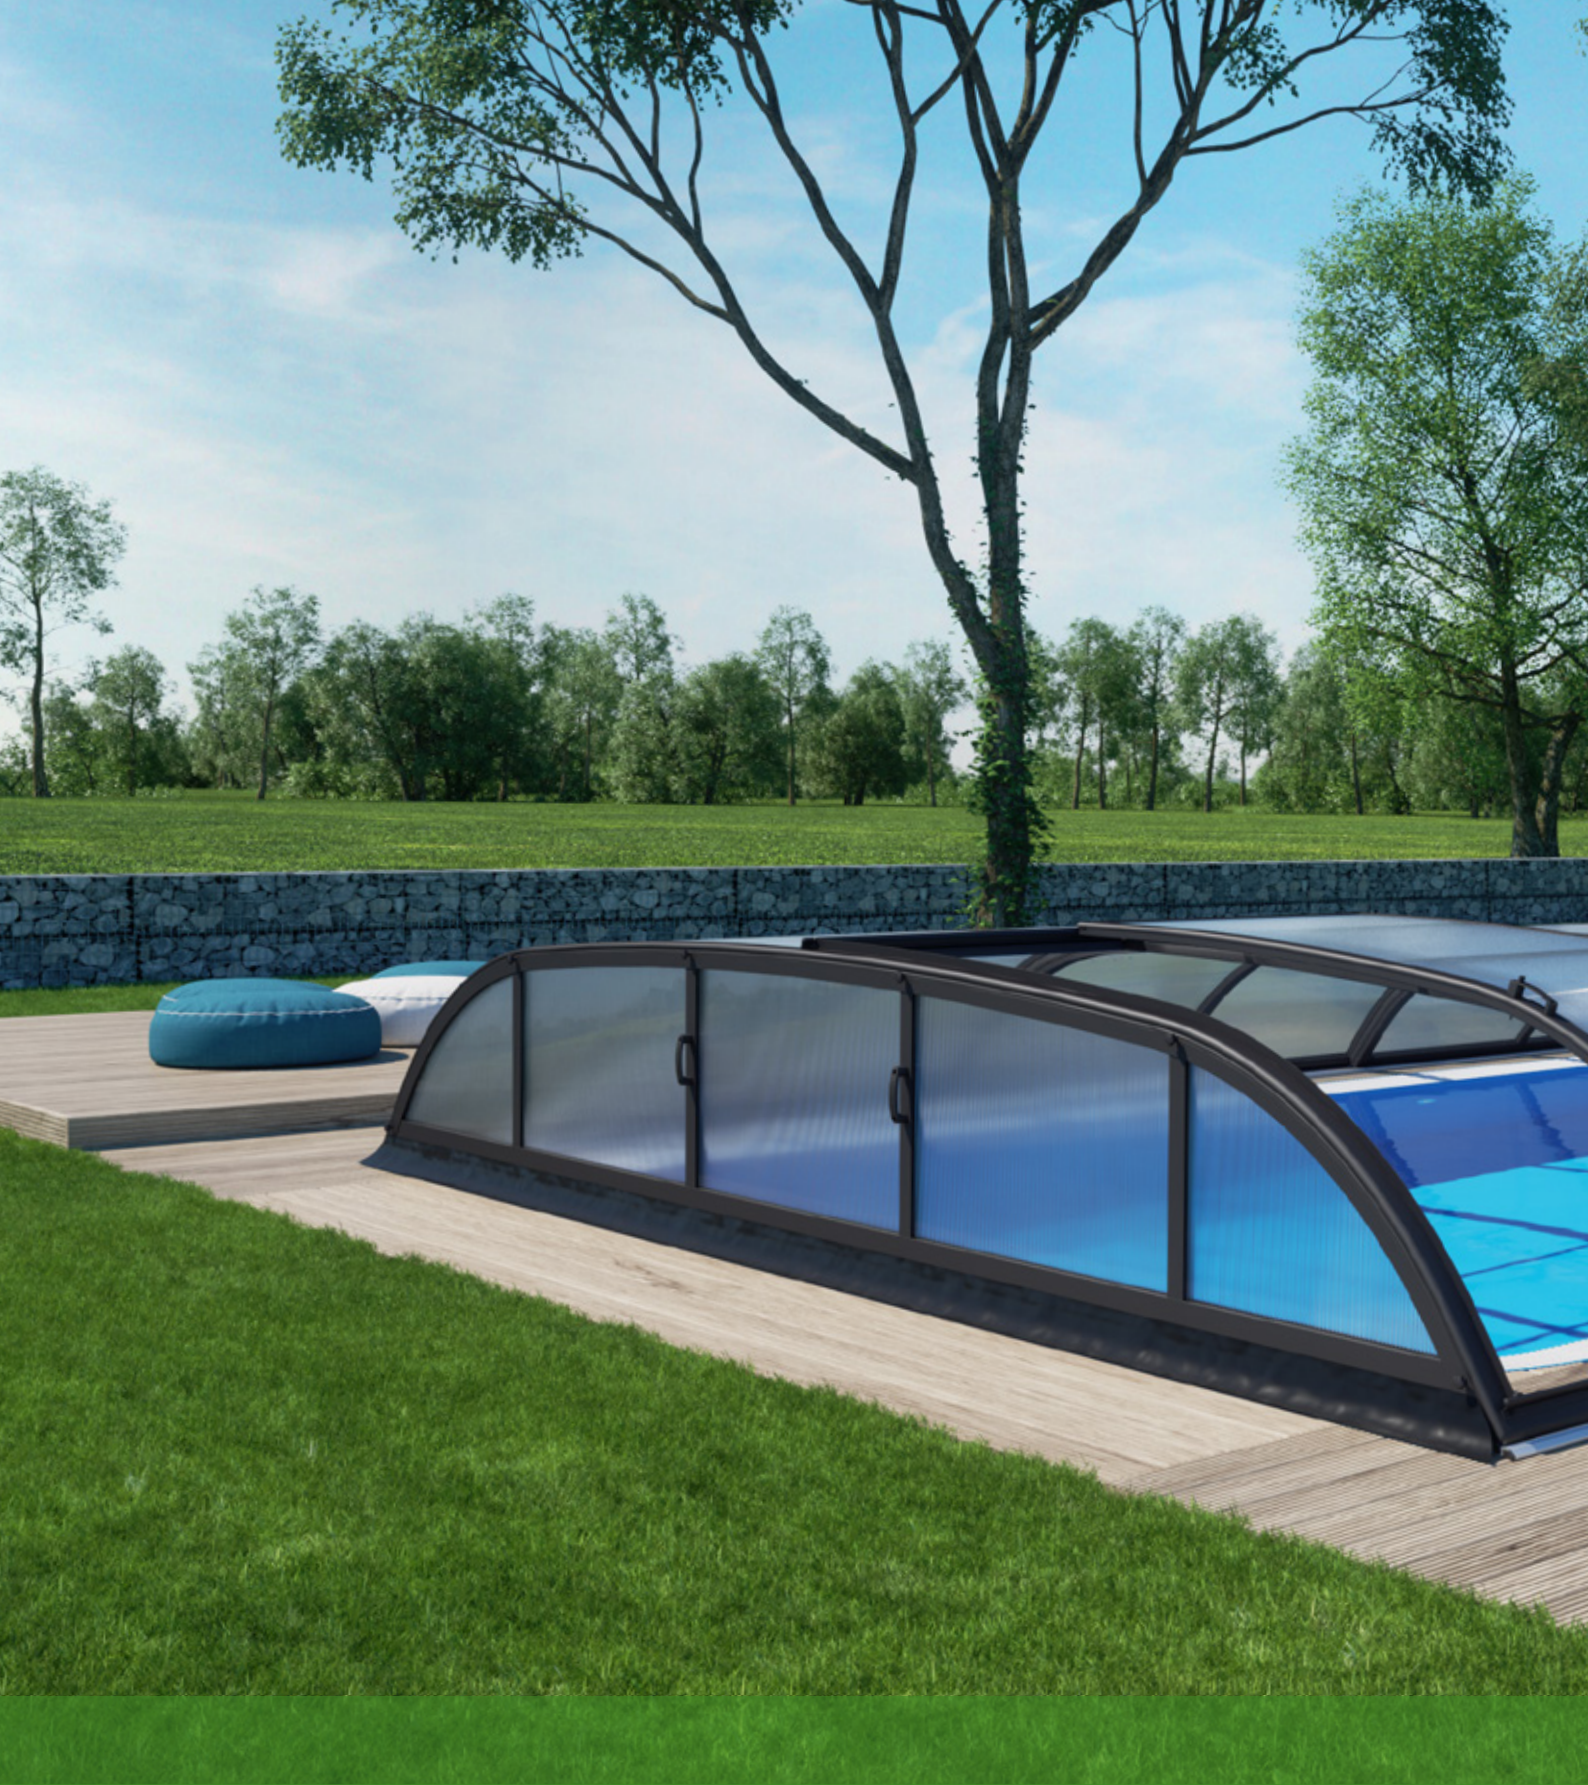

Dallas
Dallas Clear

Wenn Sie gerne runde Formen und anmutige Kurven mögen, dann ist die Schwimmbeckenüberdachung DALLAS für Sie die beste Lösung. Diese Überdachung ist dank ihrer eleganten Ausführung eine der beliebtesten Formen und passt in jeden Garten

DALLAS / DALLAS CLEAR

Standardproduktion

quick & easy ALBIXON BOX

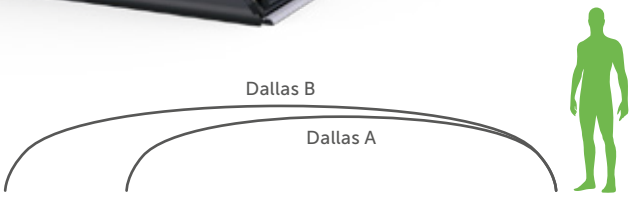

Typ	Dallas A	Dallas Clear A	Dallas B	Dallas Clear B
Maximal überdachene Fläche	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
Anzahl der Elemente	3		4	
Außenbreite	407 cm		520 cm	
Innenbreite	379 cm		478 cm	
Außenlänge	646 cm		860 cm	
Außenhöhe	82 cm		100 cm	
Seitlicher Eingang	✓			
Deckmaterial - Module*	PC8	PC4	PC8	PC4
Variante mit Panorama-Front	X	✓	X	
Vorderwand	abnehmbar/fest		abnehmbar	
Deckmaterial - Vorderwand*	PC8	PC4	PC8	PC4
Rückwand	fest			
Deckmaterial - Rückwand*	PC8	PC4	PC8	PC4
Stirnwanderhöhung	9,5 cm			
Tragende Profile	M		L	
Schienen	AIR doppelseitig			
Arretierungen	nicht abschließbar/abschließbar			
Farbe	Silver Elox, DB703			
Verpackungsmaße	445 x 48 x 127 cm		561 x 55 x 127 cm	
Verpackungsgewicht	310 kg	420 kg	480 kg	650 kg
Montagezeit	ca 3 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 6 Std./3 Pers.

*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

Zwei mögliche Farben

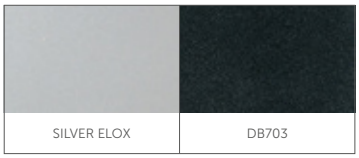

Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- Lagerware
- Schnelle und einfache Installation
- Verpackungsflexibilität

DALLAS / DALLAS CLEAR

Auftragsproduktion

Aufbau der Überdachung

- **hochstabile Profile**
- **abgerundete Formen**
- **wird strengen Belastungstests unterzogen**

Die Räder mit abgedichteten Edelstahllagern kann man leicht schieben. Enthalten sind Haken gegen Anheben der Module.

Die Air-Schiene kann man leicht ins Terrain einlassen, sie sind komplett begehbar und die Ankerelemente sind versteckt.

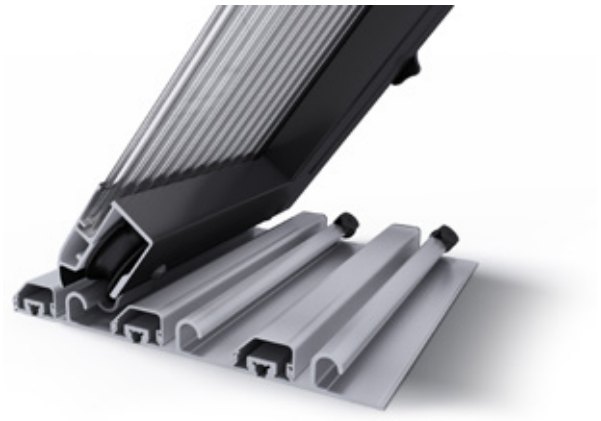

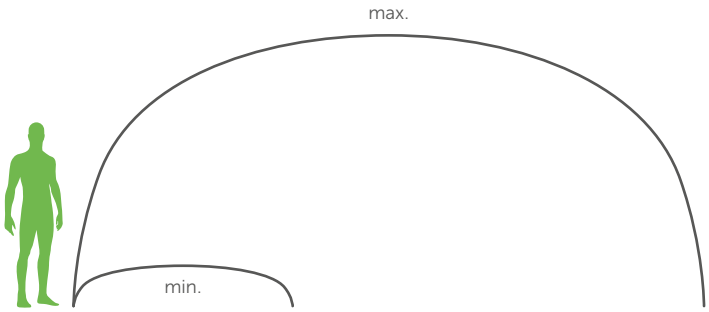

Dallas/Dallas Clear Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
300	M	61	67	72	78	84	90	97
350	M	64	69	75	80	86	92	98
400	M	69	74	79	84	89	94	100
450	M	72	77	82	86	91	97	102
500	L	81	85	89	94	98	103	108
550	L	88	92	96	100	105	109	114
600	L+	98	101	105	108	112	116	121
650	XL	136	144	153	162	171	180	189
700	XL	141	149	157	165	174	182	191
750	XL	146	154	162	170	178	186	194
750	XL	88	98	107	117	126	135	143

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

- Individuelle Abmessungen der Überdachung
- Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung
- Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch
- Völlig individuelle Konfiguration
- Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors der Tragkonstruktion

Klasik
Klasik Clear

Eine mittelgroße Überdachung, die jeder schön findet. Ein Klassiker, der niemand überdrüssig wird, ist die Überdachung KLASIK. Wählen sie eine Überdachung aus, die Ihnen viele Jahre dienen wird und der Sie nicht überdrüssig werden.

KLASIK / KLASIK CLEAR

Standardproduktion

quick & easy ALBIXON BOX

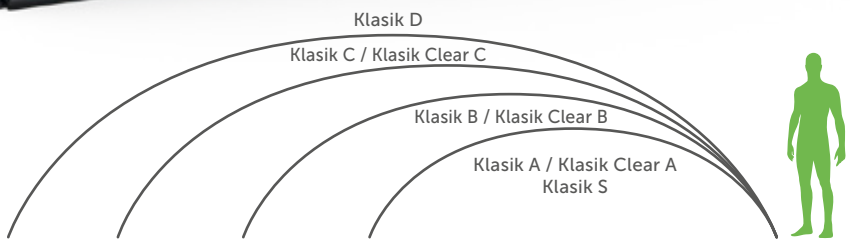

Typ	Klasik S	Klasik A	Klas. Clear A	Klasik B	Klas. Clear B	Klasik C	Klas. Clear C	Klasik D
Maximal überdachene Fläche	331 x 420 cm	317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm		564 x 1276 cm
Anzahl der Elemente	2	3		4		5		6
Außenbreite	361 cm	361 cm		471 cm		571 cm		650 cm
Innenbreite	347 cm	333 cm		429 cm		515 cm		580 cm
Außenlänge	433 cm	646 cm		860 cm		1073 cm		1276 cm
Außenhöhe	100 cm	100 cm		130 cm		155 cm		175 cm
Seitlicher Eingang	✓							
Deckmaterial - Module*	PC8	PC8	SAN	PC8	SAN	PC8	SAN	PC8
Variante mit Panorama-Front	×	×	✓	×				
Vorderwand	abnehmbar	abnehmbar	abnehmbar/fest	abnehmbar				
Deckmaterial - Vorderwand*	PC8	PC8	SAN	PC8	SAN	PC8	SAN	PC8
Rückwand	fest							
Deckmaterial - Rückwand*	PC8	PC8	SAN	PC8	SAN	PC8	SAN	PC8
Stirnwanderhöhung	9,5 cm							
Tragende Profile	M					L		
Schienen	AIR doppelseitig							
Arretierungen	nicht abschließbar/abschließbar							
Farbe	DB703	Silver Elox, DB703						DB703
Verpackungsmaße	430 x 41 x 157 cm			563 x 47 x 188 cm		606 x 61 x 175 cm		680 x 85 x 200 cm
Verpackungsgewicht	240 kg	290 kg	380 kg	470 kg	600 kg	680 kg	860 kg	890 kg
Montagezeit	ca 1 Std./3 Pers.	ca 1 Std./3 Pers.	ca 2 Std./3 Pers.	ca 2 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.	ca 3 Std./3 Pers.	ca 6 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, SAN = SAN 4 mm

Zwei mögliche Farben

Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- Lagerware
- Schnelle und einfache Installation
- Verpackungsflexibilität

KLASIK / KLASIK CLEAR

Auftragsproduktion

Aufbau der Überdachung

- **hochstabile Profile**
- **abgerundete Formen**
- **wird strengen Belastungstests unterzogen**

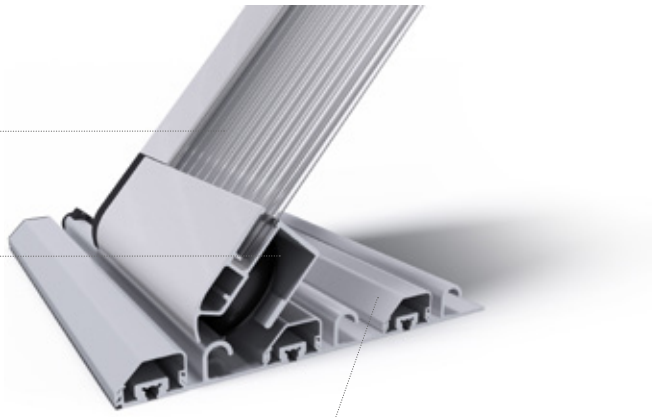

Die Räder mit abgedichteten Edelstahllagern kann man leicht schieben. Enthalten sind Haken gegen Anheben der Module.

Die Air-Schiene kann man leicht ins Terrain einlassen, sie sind komplett begehbar und die Ankerelemente sind versteckt.

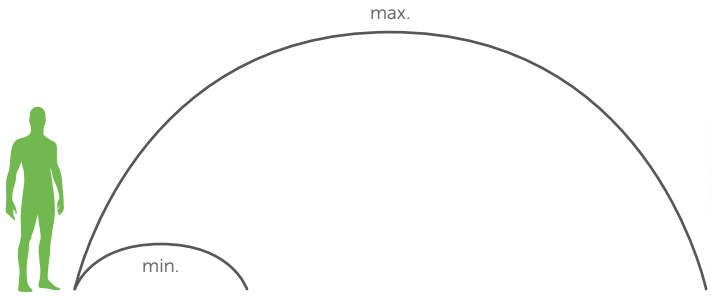

Klasik/Klasik Clear Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
300	M	80	85	85	90	95	95	100
350	M	90	95	95	100	105	105	110
400	M	105	105	110	110	115	115	120
450	M	115	115	120	120	125	125	130
500	M	125	125	130	130	135	140	140
550	L	135	140	140	145	145	150	150
600	L	145	150	150	155	155	160	160
650	L	160	160	165	165	170	170	175
700	XL	185	205	205	220	225	225	230
750	XL	195	220	230	235	235	240	245
800	XL	210	230	235	245	250	255	260
850	XL	245	250	255	260	265	270	270
900	XL	260	265	270	270	275	280	280

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

- Individuelle Abmessungen der Überdachung
- Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung
- Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch
- Völlig individuelle Konfiguration
- Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors der Tragkonstruktion

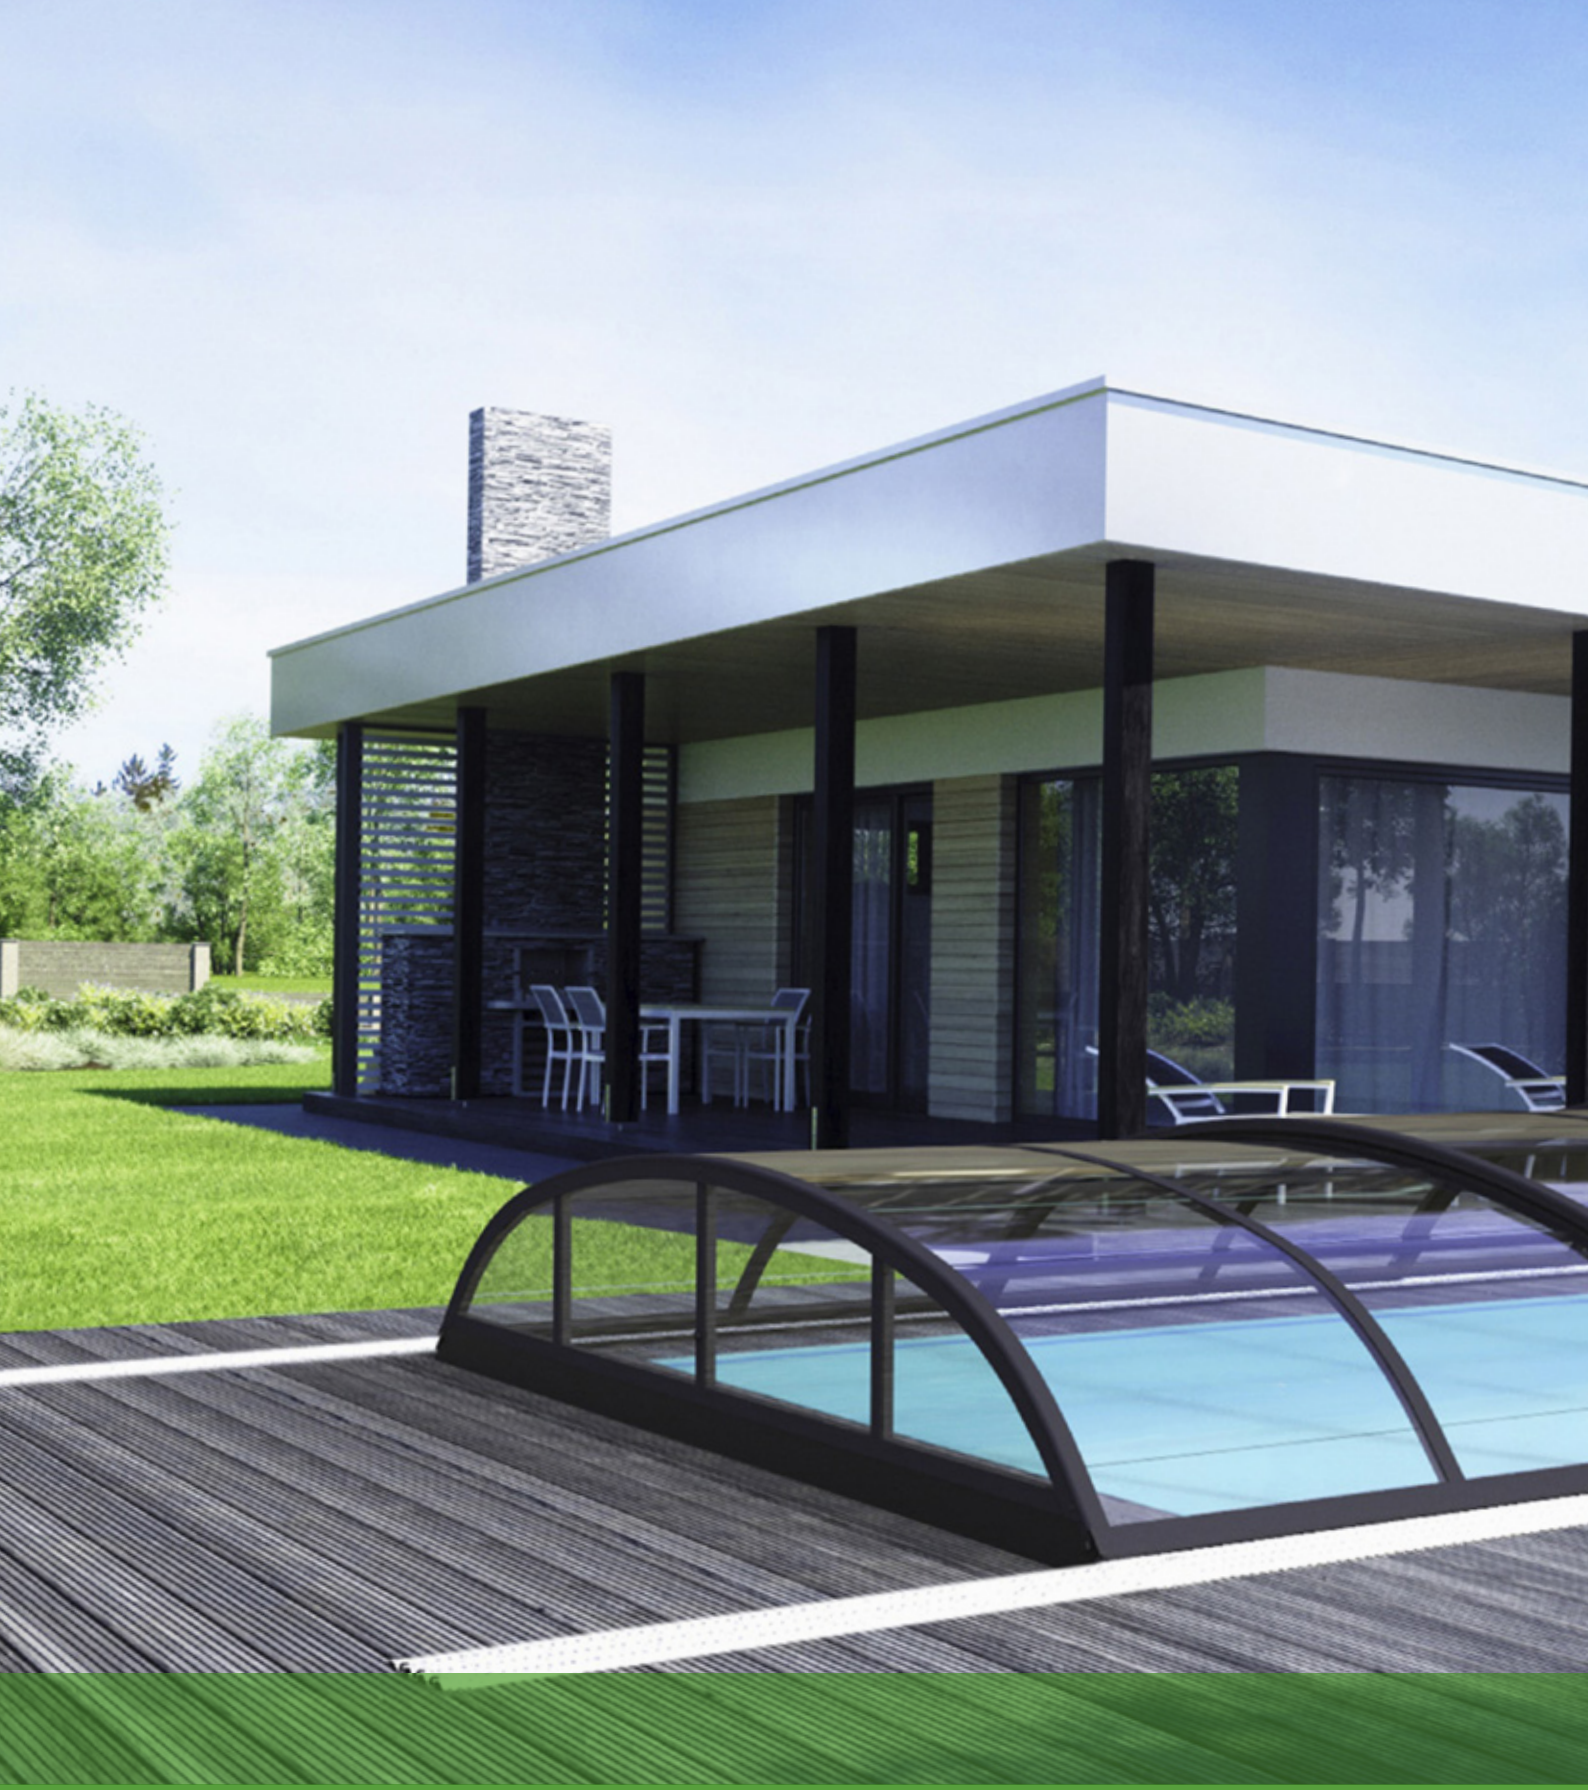

Klasik Pro

Wir möchten Ihnen gerne das Modell aus der Reihe ALBIXON BOX, die Überdachung KLASIK PRO, vorstellen. Lassen Sie sich nicht verwirren, es handelt sich tatsächlich um die Überdachung KLASIK. Eine große überdachte Fläche, eine minimale Höhe, eine maximale Beständigkeit gegenüber Schneelast, eine einfache und schnelle Montage dies sind die Hauptvorzüge der Überdachung KLASIK PRO. Nach 3 Testjahren unter nordischen Bedingungen präsentieren wir ihnen die neue hochbeständige Schwimmbecken-Überdachung KLASIK PRO. Ihre Hauptvorteile sind vor allem ein niedriges Profil und eine elegante Linie.

KLASIK PRO
Standardproduktion

quick & easy ALBIXON BOX

Typ	Klasik Pro B	Klasik Pro Clear B
Maximal überdachene Fläche	413 x 850 cm	
Anzahl der Elemente	4	
Außenbreite	471 cm	
Innenbreite	429 cm	
Außenlänge	860 cm	
Außenhöhe	100 cm	
Seitlicher Eingang	✓	
Deckmaterial - Module*	PC8	PC4
Variante mit Panorama-Front	X	
Vorderwand	abnehmbar	
Deckmaterial - Vorderwand*	PC8	PC4
Rückwand	fest	
Deckmaterial - Rückwand*	PC8	PC4
Stirnwanderhöhung	9,5 cm	
Tragende Profile	L	
Schienen	AIR doppelseitig	
Arretierungen	nicht abschließbar/abschließbar	
Farbe	DB703	
Verpackungsmaße	561 x 55 x 127 cm	561 x 55 x 127 cm
Verpackungsgewicht	470 kg	610 kg
Montagezeit	ca 2 Std./3 Pers.	ca 4 Std./3 Pers.

*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

KLASIK PRO
Standardproduktion

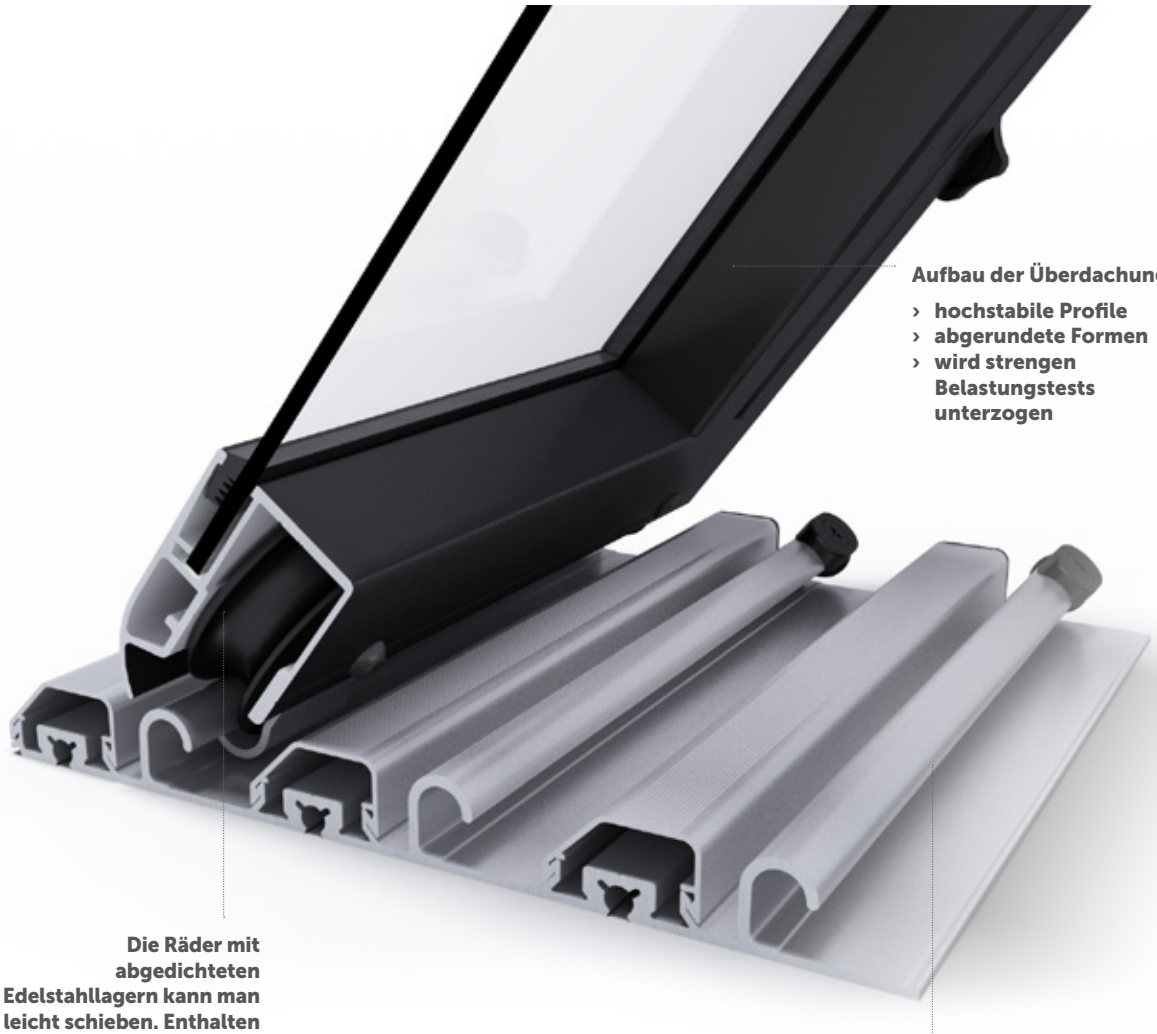

Aufbau der Überdachung

- **hochstabile Profile**
- **abgerundete Formen**
- **wird strengen Belastungstests unterzogen**

Die Räder mit abgedichteten Edelstahllagern kann man leicht schieben. Enthalten sind Haken gegen Anheben der Module.

Die Air-Schiene kann man leicht ins Terrain einlassen, sie sind komplett begehbar und die Ankerelemente sind versteckt.

Elegante Ausführung

DB703

Hauptvorteile von ALBIXON BOX

- Lagerware
- Schnelle und einfache Installation
- Verpackungsflexibilität

Monaco Future

Die begehbare Überdachung MONACO FUTURE wird zu einer außergewöhnlichen Zierde eines jeden Gartens. Unterhalten Sie sich mit Freunden am Schwimmbecken, toben Sie mit den Kindern im Wasser, halten Sie sich durch Konditionsschwimmen fit oder relaxen Sie in Ruhe ohne Rücksicht auf das Außenwetter. Mit der Überdachung MONACO FUTURE können Sie alles machen.

MONACO FUTURE
Auftragsproduktion

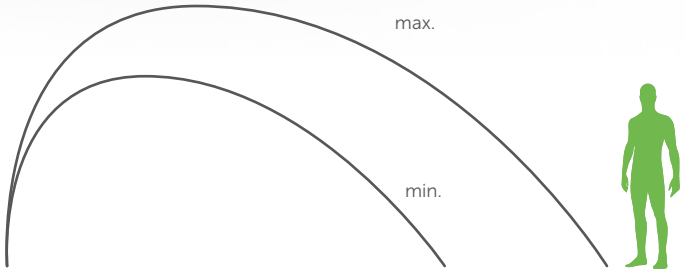

Monaco Future Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
400	L	200	200	200	200	200	200	200
450	L	200	200	200	200	200	200	200
500	L	200	200	200	200	200	200	200
550	L+	210	210	210	210	210	210	210
600	L+	210	210	210	210	210	220	220

MONACO FUTURE
Auftragsproduktion

Aufbau der Überdachung

- **hochstabile Profile**
- **abgerundete Formen**
- **wird strengen Belastungstests unterzogen**

Die Air-Schiene kann man leicht ins Terrain einlassen, sie sind komplett begehbar und die Ankerelemente sind versteckt.

Die Räder mit abgedichteten Edelstahllagern kann man leicht schieben. Enthalten sind Haken gegen Anheben der Module.

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

- Individuelle Abmessungen der Überdachung
- Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung
- Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch
- Völlig individuelle Konfiguration
- Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors der Tragkonstruktion

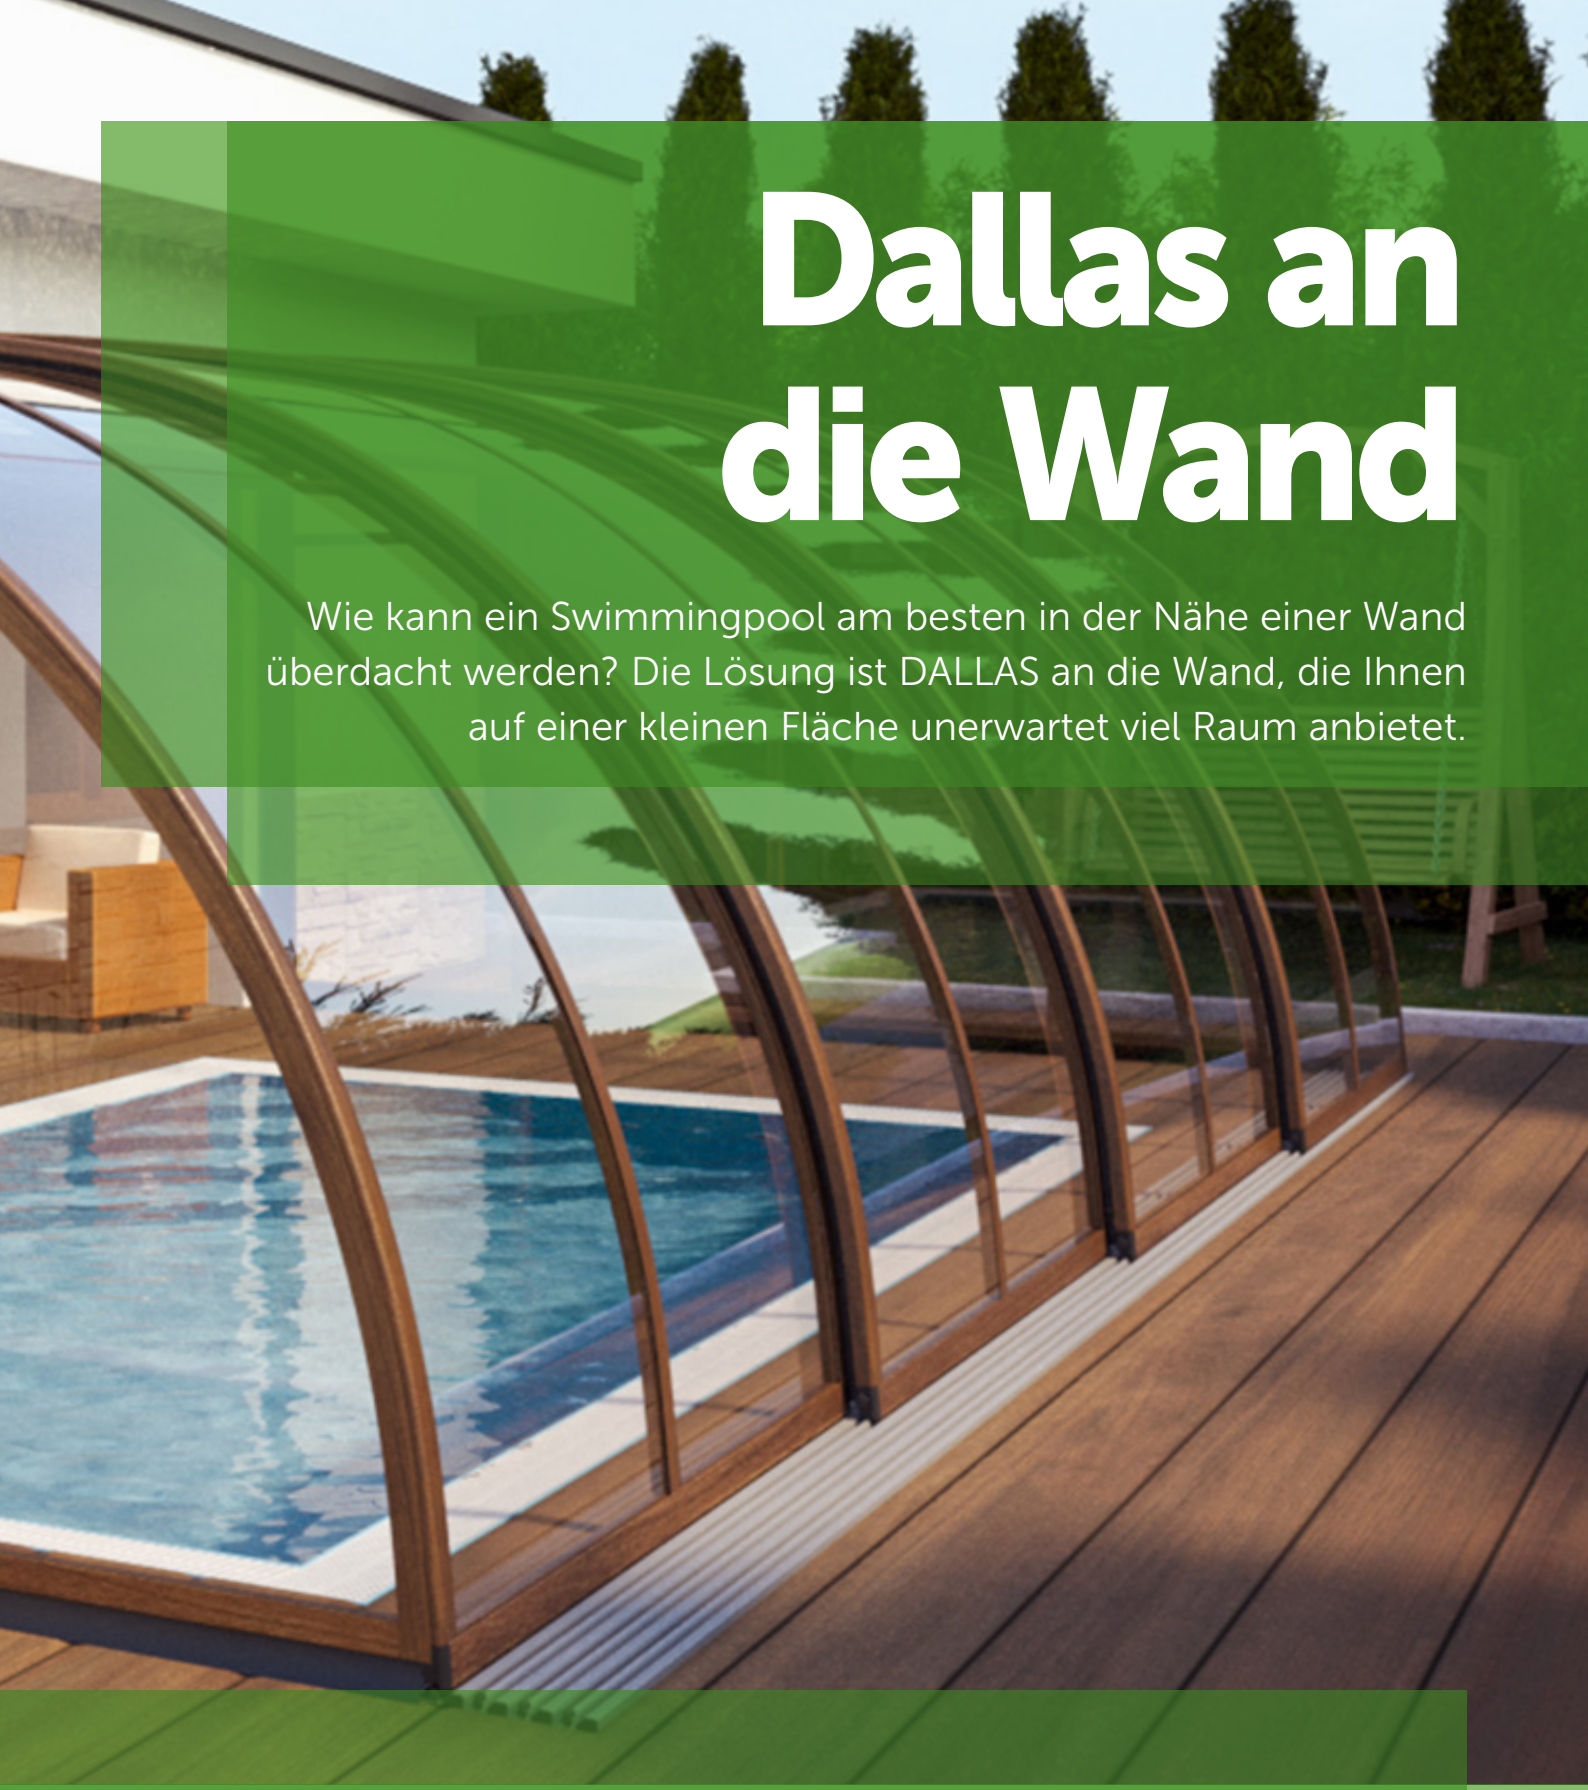

Dallas an die Wand

Wie kann ein Swimmingpool am besten in der Nähe einer Wand überdacht werden? Die Lösung ist DALLAS an die Wand, die Ihnen auf einer kleinen Fläche unerwartet viel Raum anbietet.

DALLAS an die Wand
Auftragsproduktion

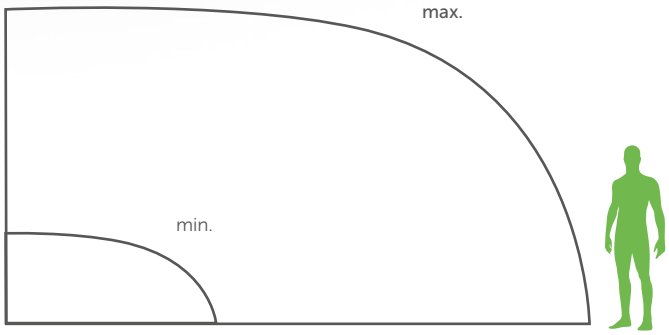

Dallas an die Wand Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen								
Außenbreite bis (cm)	Profiltyp	Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)						
		1 Modul	2 Module	3 Module	4 Module	5 Module	6 Module	7 Module
250	L	90	97	104	111	118	125	132
300	L	95	102	109	116	123	130	137
350	L	100	107	114	121	128	135	142
400	L	105	112	119	126	133	140	147
450	L	110	117	124	131	138	145	152
500	L+	115	122	129	136	143	150	157
550	L+	120	127	134	141	148	155	162

Breites Angebot an Farben

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

- Individuelle Abmessungen der Überdachung
- Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung
- Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch
- Völlig individuelle Konfiguration
- Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors der Tragkonstruktion

DALLAS an die Wand
Auftragsproduktion

Aufbau der Überdachung

- **hochstabile Profile**
- **abgerundete Formen**
- **wird strengen Belastungstests unterzogen**

Die Air-Schiene kann man leicht ins Terrain einlassen, sie sind komplett begehbar und die Ankerelemente sind versteckt.

Die Räder mit abgedichteten Edelstahllagern kann man leicht schieben. Enthalten sind Haken gegen Anheben der Module.

Profile und Schienen

Trägerprofile

M Profile

Profile für kleine und mittlere Überdachungen. Elegant abgerundet und fest innen wie aussen.

Quer**schnitt 40 × 55 mm.**

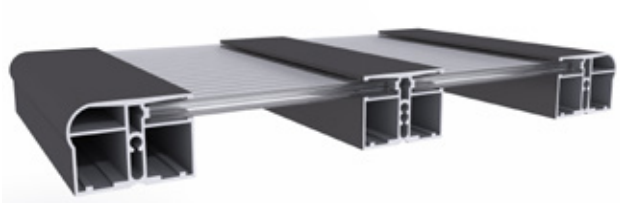

L Profile

Profile für mittelgroße Überdachungen. Visuell mit M-Profilen gleich, aber mit verstärkter Struktu**r.**

Querschnitt 40 × 55 mm.

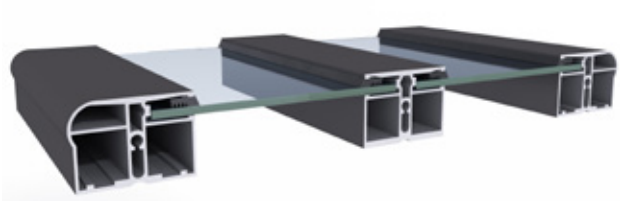

L+ Profile

Profile für größere Überdachungen. Gegenüber der L-Reihe ist das mittlere Profil breiter.

Querschnitt 40 × 55 mm und 40 x 72 mm.

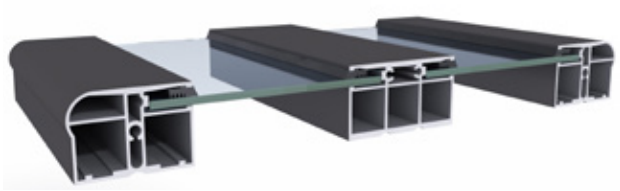

XL Profile

Eine Profilreihe für die Überdachungen, wo im Mittelpunkt eine kompromisslose Beständigkeit steht.

Querschnitt 73 × 55 mm.

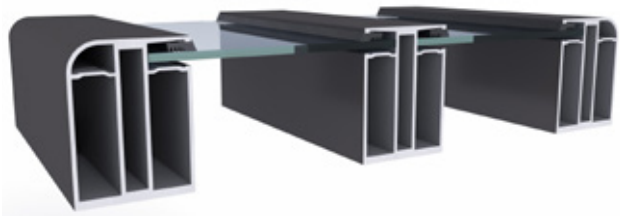

Schienen

AIR-Schienen

Geeignet für Überdachungen aus M-, L- und L+ Profilen. Es handelt sich um ein einzigartiges System mit verdeckten Ankerschrauben. Wir bieten Varianten für Überdachungen mit niedrigem sowie mit hohem Gefälle an.

Höhe 20 mm, Teilung 70 mm.

Air 110 mm

Variante der Schienenbahn Air für die Verwendung mit XL Profilen.
Für das Modell DALLAS und KLASIK XL werden Schienen STANDARD 110 mm verwendet.

Höhe 20 mm, Spurabstand 110 mm.

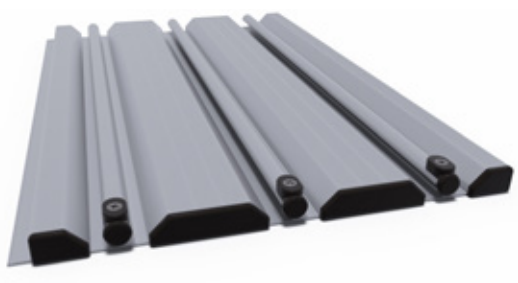

Deckmaterial

Deckmaterial

Doppelstegplatten

Wir verwenden doppelwandige Hohlkammerplatten (Doppelstegplatten) mit einer Stärke von 8 mm (Profile M, L, L+) und 10 mm (Profile XL). Dieses Material zeichnet sich durch extreme Beständigkeit und hohe Isolationsfähigkeit. Der UV-Schutz ist selbstverständlich. Neuheit! Hammer finish!

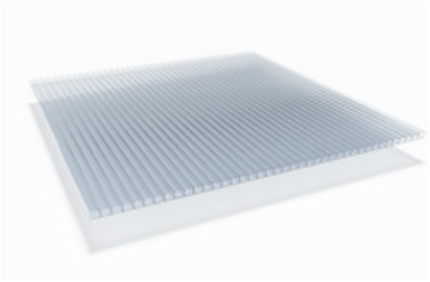

Klarglas



Standardmäßig nutzen wir das Klarglas (kompaktes Polycarbonat oder SAN) mit einer Stärke von 4 mm. Dieses Deckmaterial ist typisch für sein elegantes Aussehen und vollkommende Durchsichtigkeit. Der UV-Schutz ist selbstverständlich.

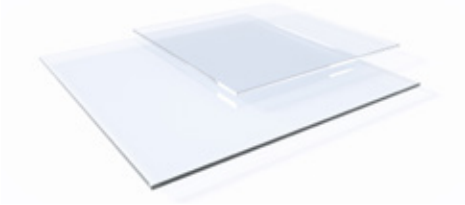

*nicht für SAN

Profilfarben

Wir bieten Standard-Farbtöne sowie Auftrags-Farben und -Dekors an, mit denen wir das Aussehen der Überdachung der Farbe Ihres Hauses oder der Fensterrahmen anpassen können.

Bei den Überdachungen aus der Serienproduktion stehen die Farben fest. Bei den Überdachungen aus der Auftragsproduktion sind die Farboptionen wie folgt:

Kategorie 1



Kategorie 2

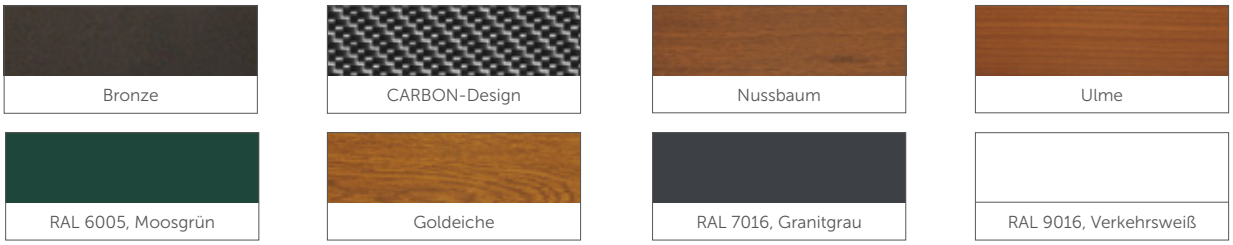

Kategorie 3

Sämtliche sonstige Farben gemäß der aktuellen ALBIXON-Farbenpalette.

Details der Überdachung

Stirnwände der Überdachung

Fest montiert

Abnehmbar

Vorder- und Rückwand der Überdachung kann mit Schrauben fest montiert oder als abnehmbar mittels Rosetten ausgelegt werden. Abnehmbare Stirnwand empfehlen wir in dem Fall, wenn sich die Überdachung nicht komplett außerhalb des Schwimmbeckens wegschieben lässt und man gewöhnlich drunter schwimmt. Stirnwand kann mit abschließbaren Rosetten ausgestattet werden. Die Stirnwand kann je nach Größe einteilig oder mehrteilig ausgelegt werden.

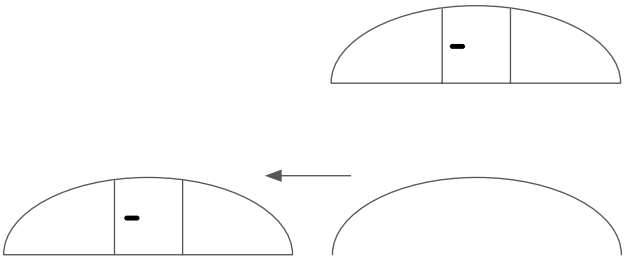

Stirnwanderhöhung

Dieses Detail dient zur leichten Überfahrt der Überdachung z. B. über einen erhöhten Randstreifen. Wir bieten eine Erhöhung der Stirnwandkante, mittels einer Plane, die bis zu einer Höhe von 15 cm möglich ist.

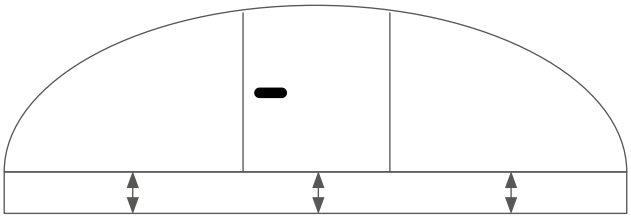

Klappe

Der untere Stirnseitenteil ist nach oben klappbar, damit die Überdachung einfach Hindernisse, wie zum Beispiel Stufen oder Sprungbrett, überfahren kann. Die maximale Klappenhöhe reicht nur bis zur Stirnwandmitte. Achtung! In der Stirnwand mit der Klappe lässt sich keine Schiebetür einbauen. Die Scharniertüren lassen sich einbauen, es ist aber erforderlich diese vor der Klappenöffnung aus den Scharnieren auszuhängen. Die Verwendung einer Klappe ist nach unserer Empfehlung immer zu konsultieren.

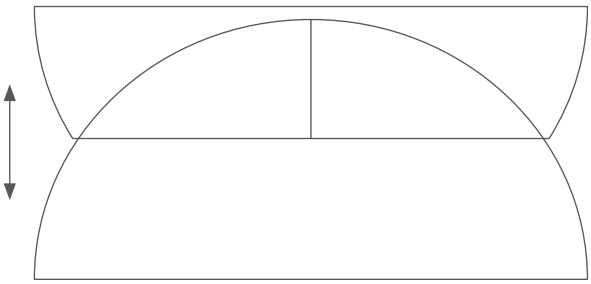

Seiteneingang

Meistens im größten Modul platziert. Zur Auswahl steht eine Positionierung in den 4 Quadranten des Moduls. Der Seiteneingang ist selbstverständlich abschließbar.

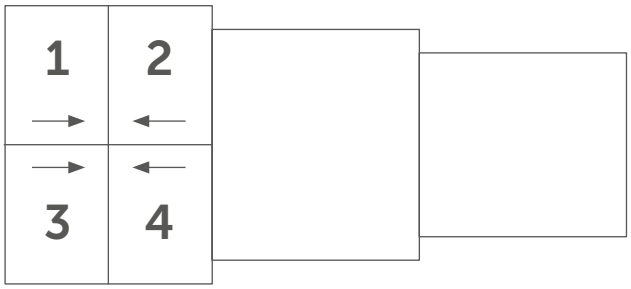

Tür in der Stirnwand

- **Scharniertür (links, rechts)**
- **Schiebetür (links, rechts)**
- **Doppelflügeltür (Scharniertür, Schiebetür)**

Die Standardbreite beträgt bei Einflügeltüren 80 cm und bei Doppelflügeltüren 120 cm. Bei einer geforderten Breite über 90 cm bei den Eiflügeltüren und 140 cm bei Doppelflügeltüren empfehlen wir Schiebetüre für eine höhere Beständigkeit. Ebenso bei hohen Überdachungen empfehlen wir eine Schiebetür. Bei niedriger Überdachung Casablanca Infinity empfehlen wir keine Tür in den Stirnwänden. Falls die Scharniertüren außerhalb der Überdachungsachse positioniert werden, sind die Scharniere an der Türseite näher zur Achse zu platzieren. Sämtliche Türtypen sind selbstverständlich abschließbar. Türen bieten wir in Ausführung mit Schwelle oder ohne Schwelle an.

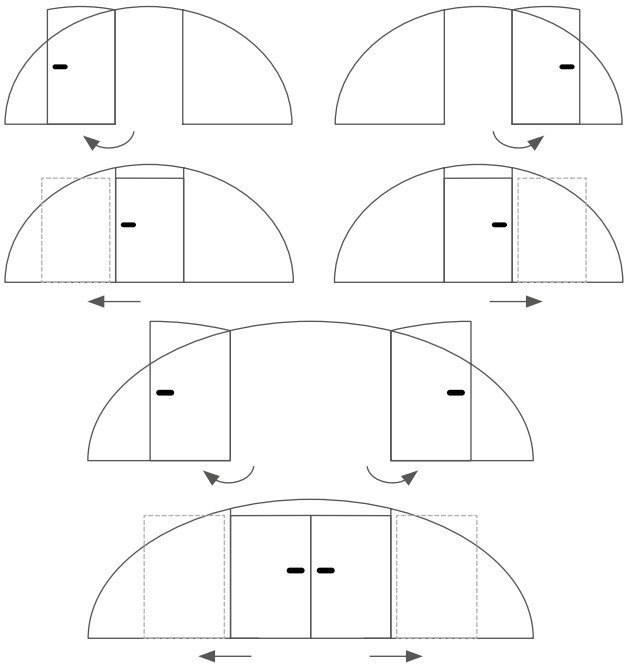

Arretierungen

- **Nicht abschließbar**
- **Abschließbar**

Jedes Modul ist Standardmäßig mit zwei Arretierungen für Fixierung in der Position auf/zu ausgestattet. Die Arretierungen können für noch höhere Sicherheit abschließbar sein. Standardmäßig werden die Arretierungen mit dem Zugang von außen, mit der Ausnahme des kleinsten Moduls, installiert.

Modullänge

Die Überdachungsmodule haben eine Standardlänge von 219 cm, wenn nicht anders angegeben wird. Die empfohlene Modullänge liegt im Bereich von 180 – 250 cm. Andere Längen empfehlen wir nicht wegen der Einhaltung leichter Verschiebbarkeit der Überdachung. Bei der Überdachung Casablanca Infinity empfehlen wir nur die Standardlänge des Moduls. Bei der Modulverlängerung müssen eventuell zusätzliche Tragprofile verbaut werden, um die zertifizierte Tragfähigkeit beizubehalten.

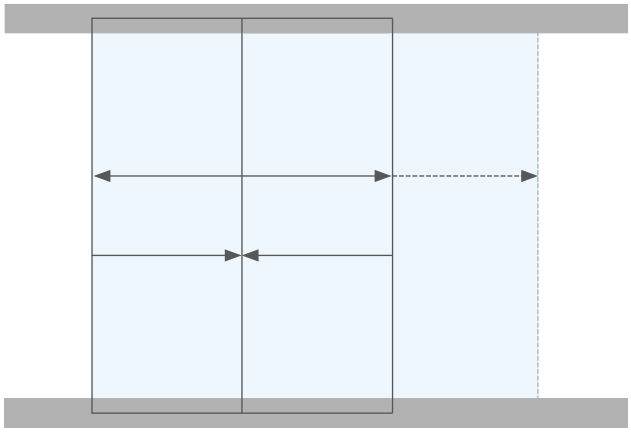

Zubehör

Welche Neuheiten warten auf Sie bei den Zubehör für das Jahr 2020?

Wärmepumpen

Für das Jahr 2020 haben wir einige Neuheiten bei den Wärmepumpen vorbereitet. Das bestehende Angebot haben wir um die exklusive Reihe INVERBOOST PX erweitert. Diese beinhaltet Design-Wärmepumpen mit einem einzigartigen Aussehen, einem berührungsempfindlichen Display und der Möglichkeit der Anbindung an WiFi. Wir haben auch das Design der bestehenden Wärmepumpen angepasst. Nicht zuletzt sind wir bei den meisten Wärmepumpen auf das Kältemittel R32 gegangen, das noch mehr umweltfreundlich ist.

Salzanlagen Hayward

Wir waren auch im Bereich der Salzanlagen nicht untätig und haben eine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Hayward angeknüpft. Dank dieser Partnerschaft bieten wir eine noch hochwertigere Wasseraufbereitung mit breiten und einfachen Möglichkeiten der Erweiterung um Module, wie Redox oder Wi-Fi für eine noch komfortablere Steuerung des Swimmingpools und des Zubehörs.

Einzigartige Wasseraufbereitung OXILIFE

Aufgrund der engen Zusammenarbeit von Hayward und ALBIXON erweitern wir das Angebot um die Wasseraufbereitung OXILIFE. Sie können so nicht nur aus einer Wasserbehandlung mit UV-Lampe und Salzanlage wie bisher auswählen. OXILIFE bringt eine einzigartige Aufbereitung, die in der Kombination einer Elektrolyse und einer Hydrolyse für eine schnelle und wirksame Desinfektion des Swimmingpoolwassers besteht.

Gegenstromanlagen

Die bewährte Gegenstromanlage ELEGANCE erweitern wir um weitere Varianten mit stärkeren Pumpen. Aufgrund einer Leistung von bis 4 kW kommen so auch trainierte Schwimmer auf ihre Kosten.

Wärmepumpen INVERBOOST PX

Die effizienteste Art das Wasser im Schwimmbecken warm zu machen ist die Verwendung einer Wärmepumpe. Die gewinnt die Wärme aus der Luft und diese wird ins Wasser in Ihrem Schwimmbecken weitergeleitet.

Die Wärmepumpen INVERBOOST PX bieten einen maximalen Wirkungsgrad bei sehr leisem Betrieb. Auf den ersten Blick begeistern sie durch ihr einzigartiges Design. Sie schätzen auch die Steuerung mittels eines berührungsempfindlichen Displays und des Anschlusses über Wi--Fi. Eine Selbstverständlichkeit ist die Verwendung von umweltfreundlichem Kältemittel R32.

Modell	XHPFD 100 PX	XHPFD 140 PX
Wärmeleistung (kW	9,5	13,5
Leistungsabnahme (kW)	1,51	2,14
Heizfaktor COP	16	16
Spannung (V)	220 - 240	220 - 240
Nominalstrom (A)	6,7	9,5
Empfohlenes Volumen des Schwimmbeckens (m^3)	12 - 34	16 - 65
Empfohlener Wasserdurchfl uss (m^3/St.)	2,9 m^3/h	4,2 m^3/h
Durchmesser der Eingang-/Ausgangswasserleitung (mm)	50	50
Berührungsempfindliches Display	✓	✓
Wi-fi Anschluss	✓	✓
Kühlfunktionen	✓	✓
Lärmpegel 10 m (dB(A))	25	28
Lärmpegel pro 1 m (dB(A))	32 - 46	34 - 48
Wasserdruck (kPa)	12	15
Kühlmittel (g)	650	840
Kältemitteltyp	R32	R32
Reine Abmessungen (mm)	855 x 325 x 565	986 x 352 x 672
Reingewicht (kg)	68	78
Verpackungsabmessungen (mm)	942 x 375 x 695	1073 x 402 x 805
Grobgewicht (kg)	73	83

Wärmepumpen XHPFDPLUS und INVERBOOST C

Die effizienteste Art das Wasser im Schwimmbecken aufzuwärmen ist Verwendung einer Wärmepumpe. Diese gewinnt die Wärme aus der Luft, die dann in Ihr Schwimmbecken weitergeleitet wird.

Die Wärmepumpen XHPFDPLUS und INVERBOOST C stellen einen Fixstern in unserem Angebot dar. Jetzt mit einem innovativem Aussehen und der Möglichkeit der Erweiterung mit einem berührungsempfindlichem Display und einem Wi-Fi Anschluss. Die meisten Varianten verwenden umweltfreundliches Kältemittel R32.

Modell	XHPFDPLUS 60	XHPFDPLUS 100	XHPFDPLUS 140	XHPFDPLUS 160	XHPFDPLUS 200	INVERBOOST C XHPFDPLUS 100 E	XHPFDPLUS 160 E
Wärmeleistung (kW	5	9	12	15	18	9	16
Leistungsabnahme (kW)	0,8	1,44	1,92	1,92	2,88	1,55	2,67
Heizfaktor COP	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	13	13
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240/380-400	220 - 240	220 - 240
Nominalstrom (A)	4,5	7,1	9,5	9,5	14,2	6,65	11,31
Empfohlenes Volumen des Schwimmbeckens (m^3)	0-20	25-40	35-60	40-65	60-90	0 - 40	25 - 65
Empfohlener Wasserdurchfl uss (m^3/St.)	2.5~3,2m^3/h	2.8~5,6m^3/h	3,5~7,1m^3/h	4~7,9m^3/h	5,6~11,2m^3/h	3 m^3/h	5 m^3/h
Durchmesser der Eingang-/ Ausgangswasserleitung (mm)	50	50	50	50	50	50	50
Möglichkeit der Erweiterung mit einem berührungsempfindlichem Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möglichkeit der Erweiterung um einen Wi-Fi Anschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kühlfunktionen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lärmpegel 10 m (dB(A))	35	36	37	42	42	32 - 44	33 - 44
Lärmpegel pro 1 m (dB(A))	44	45	46	51	51	40 - 52	41 - 56
Wasserdruck (kPa)	12	15	15	15	16	15	15
Kühlmittel (g)	500	650	850	900	1700	650	1100
Kältemitteltyp	R32	R32	R32	R32	R410a	R32	R32
Reine Abmessungen (mm)	935 x 360 x 545	935 x 360 x 545	1045 x 410 x 695	1045 x 410 x 695	1045 x 410 x 850	1008 x 380 x 577	1050 x 440 x 709
Reingewicht (kg)	44	51	61	72	100	56	78
Verpackungsabmessungen (mm)	1060 x 380 x 590	1060 x 380 x 590	1140 x 430 x 740	1140 x 430 x 740	1140 x 430 x 990	1095 x 430 x 705	1130 x 470 x 850
Grobgewicht (kg)	47	55	65	76	110	68	83

OXILIFE

Aufgrund der Partnerschaft mit der Gesellschaft Hayward bringen wir die einzigartige Wasseraufbereitung OXILIFE. Diese besteht in der Kombination von Elektrolyse, bekannt aus den Salzanlagen, mit der Hydrolyse. Das Wasser im Swimmingpool wird nicht nur mittels der Reaktion von Salzwasser desinfiziert, sondern auch durch aktiven Sauerstoff. Ergebnis ist ein Swimmingpool mit glasklarem Wasser.

Steuereinheit
Breitgefächerte Platzierungsmöglichkeiten

Display
Intuitive Bedienung, 20m Kabelleitung

Elektrolysezelle
Hier findet der Umwandlung des Salzwassers in freies Chlor statt

Fassung
Für einfache Montage der Fühler in der Rohrleitung

Dosierpumpe
für Einstellung des pH-Wertes im Wasser

pH-Sonde
für automatische Steuerung der Dosierpumpe

Temperaturfüller
für Temperaturmessungen

Erweiterungsmöglichkeiten

(sind nicht Bestandteil der Verpackung)

- Redox-modul
- Wifi-modul
- Kontrolle des freien Chlors

Vorteile der Salzwasservorbereitung

- Trocknet die Haut nicht aus
- Zweifache Wasseraufbereitung durch Elektrolyse und Hydrolyse
- Niedrige Betriebskosten
- Kristallklares Wasser ohne Gestank
- Weder eine Manipulation mit Chlor noch seine Lagerung
- Umweltfreundliches System - Salz ist ein Naturprodukt
- Fein salziges Meerwasser

Salzanlagen HIDROLIFE und NEOSAL

Sie möchten keine Beckenchemie benutzen, aber gleichzeitig mögen Sie kein Salzwasser? Dann ist die Wasseraufbereitung durch Ionisierung die richtige Lösung. Das Beckenwasser wird beim Durchströmen der Ionisierungszelle mit Silber- und Kupferionen angereichert, welche als natürliche Desinfektion wirken. Auf Wunsch ist auch vielfältiges technisches Zubehör für den Hydronizer erhältlich, wie zum Beispiel ein Wi-Fi Modul für Fernsteuerung über Webanwendung oder eine automatische pH-Wert-Kontrolle.

- **Steuereinheit**
  Breitgefächerte Platzierungsmöglichkeiten
- **Display**
  Intuitive Bedienung, 20m Kabelleitung
- **Elektrolysezelle**
  Hier findet der Umwandlung des Salzwassers in freies Chlor statt
- **Fassung**
  Für einfache Montage der Fühler in der Rohrleitung
- **Dosierpumpe***
  für Einstellung des pH-Wertes im Wasser
- **pH-Sonde***
  für automatische Steuerung der Dosierpumpe
- **Temperaturfüller**
  für Temperaturmessungen

Erweiterungsmöglichkeiten*

(sind nicht Bestandteil der Verpackung)

- Redox-modul
- Wifi-modul
- Kontrolle des freien Chlors

*Gilt nur für die Variante HIDROLIFE

Vorteile der Salzwasservorbereitung

- Trocknet die Haut nicht aus
- Niedrige Betriebskosten
- Kristallklares Wasser ohne Gestank
- Weder eine Manipulation mit Chlor noch seine Lagerung
- Umweltfreundliches System - Salz ist ein Naturprodukt
- Fein salziges Meerwasser

Gegenstromanlagen

Würden Sie gern in einem eigenem Olympia-Schwimmbecken schwimmen, aber dieser ist zu groß für Ihren Garten? Gerade für Sie ist hier die Gegenstromanlage ELEGANCE. Dank diesem können Sie auch im Schwimmbecken mit Mindestabmessungen Ihre Schwimmausdauer trainieren und ständig die Grenze Ihrer Möglichkeiten verschieben. Dank der leichten Bedienung direkt aus dem Schwimmbecken und kontinuierlich einstellbarer Leistung lernt Ihre ganze Familie den Gegenstromanlage ELEGANCE schätzen.

Modell	Elegance 70	Elegance 80	Elegance 95
Spannung	230/400 V	400 V	400 V
Leistung	70 m³/h	80 m³/h	95 m³/h
Leistungsabnahme	2,2 kW	3 kW	4 kW
Düsendurchmesser	40 mm	40 mm	40 mm
Leitungsdurchmesser	75 mm	75 mm	75 mm

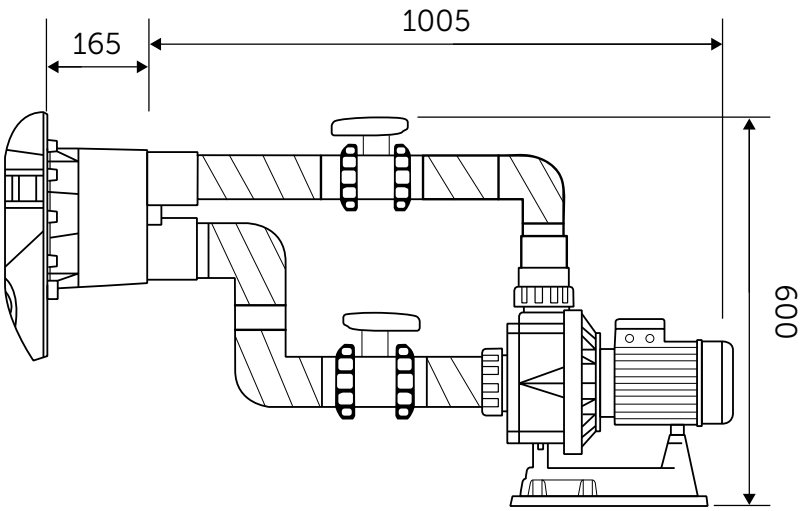

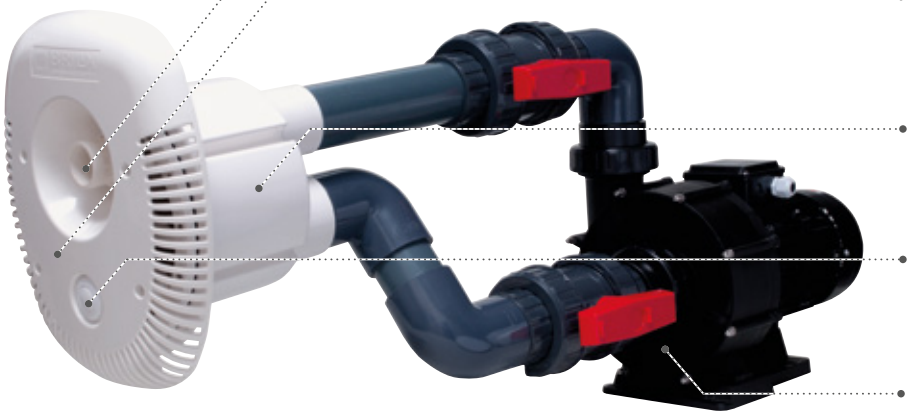

Düse
Ermöglicht kontinuierliche Leistungsregulierung und das Ausrichten des Wasserstroms.

Maske
Elegantes Aussehen, enthält die Absaugung, Verdrängung und Bedientaste.

Gegenstromkörper
Universelle Ausführung, die eine Montage in allen gewöhnlichen Schwimmbecken ermöglicht.

Pneumatischer Schalter
Für leichte Bedienung der Gegenstromanlage direkt aus dem Schwimmbecken.

Leistungsstarke Pumpe
Wir bieten eine Variante für 230 sowie 400 V. Leistung 95 m³/ St. reicht auch für trainierte Schwimmer aus.

Stromsicherung
Für einen sicheren Anschluss an den Stromkreis.

Empfohlenes zubehör

Die INVERBOOST PX-Wärmepumpen
für wirtschaftlichste Beheizung des Schwimmbeckens.
Mehr auf der S. 72.

Schwimmbeckenüberdachung
Dank der Überdachung verhindern Sie einen Wärmeschwund des Schwimmbeckens. Alles über die Schwimmbecken-Überdachungen finden Sie auf den Seiten 28 - 69.

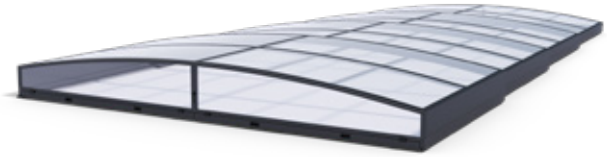

Wasseraufbereitung OXILIFE
für die bessere Wasseraufbereitung im Schwimmbecken.
Mehr erfahren Sie auf Seite 74.

UV-Lampen

Die Verwendung der UV-Lampe SP ist eine elegante Art das Wasser im Schwimmbecken sauber ohne Chlorverwendung zu halten. Das zu filtrierende Wasser fließt vor der Rückkehr in das Schwimmbeckendurch den UV-Lampenkörper, wo es der UV-Strahlung ausgesetzt wird. Hiermit werden sämtliche Keime und Bakterien in Ihrem Schwimmbecken entsorgt und das Wasser in Ihrem Schwimmbecken wird rein auch ohne Verwendung von Chemikalien.

Modell	SP - I	SP - II	SP - III	SP - IV	SP - V
A (mm)	267	786	786	786	786
B (mm)	175	175	175	175	175
C (mm)	155	155	155	155	155
D (mm)	420	930	930	930	930
Rohrdurchmesser	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistungsabnahme	16 W	40 W	65 W	85 W	2 × 85 W
Maximaler Durchfluss	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	15 m^3/h	20 m^3/h
Maximaler Druck	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Für Schwimmbecken bis	15 m^3	35 m^3	55 m^3	70 m^3	140 m^3

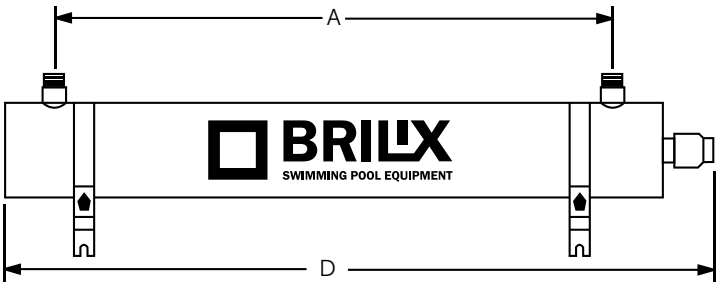



Rostfreie UV-Lampen empfehlen wir nicht in Schwimmbecken mit Salzwasser zu verwenden.

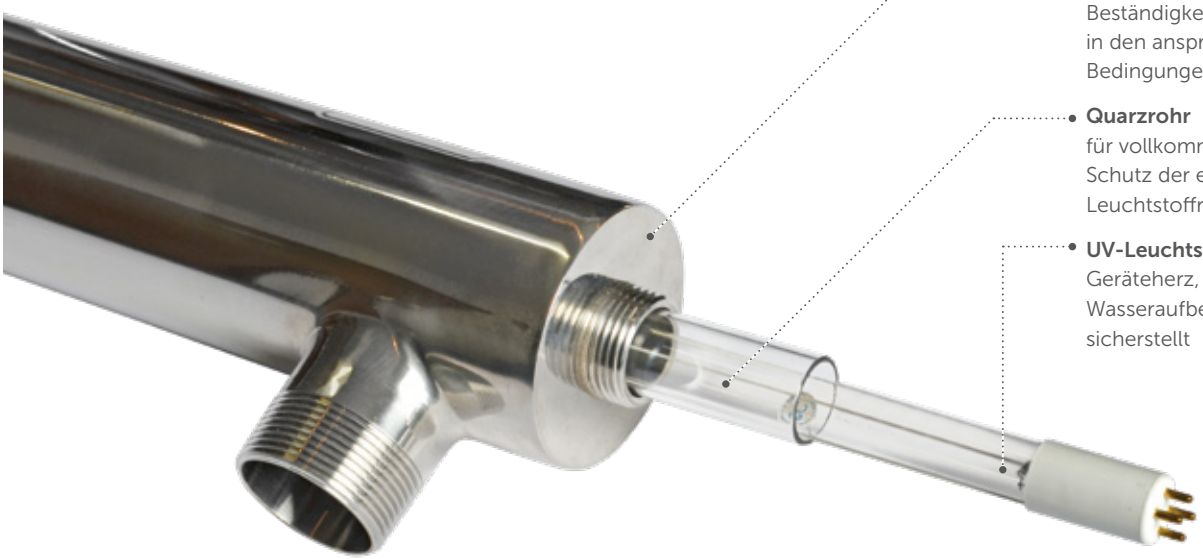

Rostfrei
sichert maximale Beständigkeit der Anlagen in den anspruchsvollsten Bedingungen

Quarzrohr
für vollkommenden Schutz der eigenen UV-Leuchtstoffröhre

UV-Leuchtstoffröhre
Geräteherz, das die Wasseraufbereitung sicherstellt

Empfohlenes Zubehör

Die INVERBOOST PX-Wärmepumpen
für wirtschaftlichste Beheizung des Schwimmbeckens.
Mehr auf der S. 72

Schwimmbeckenüberdachung
Dank der Überdachung verhindern Sie einen Wärmeschwund des Schwimmbeckens. Alles über die Schwimmbecken-Überdachungen finden Sie auf den Seiten 28 - 69.

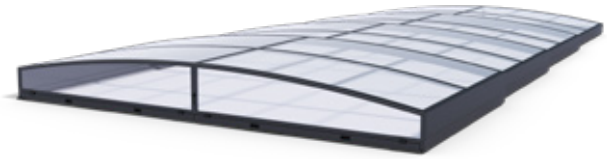

Gegenstrom ELEGANCE
Für noch mehr Vergnügen in Ihrem Schwimmbecken.
Mehr erfahren Sie auf Seite 76.

Beleuchtung

LED-Leuchte Moonlight PLW300
12 V / 15 W
weiß, Leuchtkraft 1250 lm

LED-Leuchte Moonlight PLS300
12 V / 15 W
mehrfarbig, Leuchtkraft 575 lm

Halogenleuchte UL-P100*
12 V/75 W

Halogenleuchte 300 W*
12 V/300 W

LED-Leuchte, LED-P100*
12 V/8 W
weiß, blau, mehrfarbig

LED-Leuchte LumiPlus DESIGN
12 V / 40 W
Weiß, RGB

LED-Leuchte LumiPlus Mini
12 V / 4 W
Durchmesser Leuchte 10 cm
Weiß, RGB

Kabelanschlussdose
zum Bodenverbau

Transformator für Beleuchtung
230 V/12 V
100, 200 oder 300 W

*Solange der Vorrat reicht.

Umwälzpumpen

Die Umwälzpumpe ist das Grundelement der Schwimmbeckentechnik. Damit das Wasser im Becken kristallklar bleibt, muss es mindestens 4x täglich gefilter werden. Deshalb bieten wir Filtrationspumpen für alle gängigen Beckengrößen an.

Zirkulationspumpe PREVA

Modell	PREVA 33	PREVA 50	PREVA 75
Leistung	6 m³/h	9 m³/h	12 m³/h
Spannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsabnahme	0,25 kW	0,33 kW	0,55 kW

Zirkulationspumpe BRILIX

Modell	FXP 150	FXP 250	FXP 370	FXP 550	FXP 750
Leistung	10 m³/h	11,6 m³/h	14 m³/h	15 m³/h	16 m³/h
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistungsabnahme	0,2 kW	0,25 kW	0,5 kW	0,75 kW	1 kW

Filteranlagen

Eine Filtration ist die technologische Basis jedes Schwimmbeckens. Selbst wenn Sie keine andere Technologie benötigen, ohne die Wasserfiltrierung kommen Sie nicht aus. Deswegen finden Sie in unserem Angebot eine komplette Palette der Filteranlagen, Sandfilter selber sowie Pumpen.

Filteranlage
Einzigartige Kombination des Sandfilters und der Zirkulationspumpe.

Sandfilter
Wir bieten Modelle mit 6-Wegeventil an, der oben oder auf der Gefäßseite platziert ist. Deswegen eignen sich diese Modelle für die Installation in beliebigen Raumverhältnissen.

Modell	P 350	P 450	P 500	P 650	SP 450	SP 500	SP 650	SP 700
Für Schwimmbecken bis	24 m^3	36 m^3	54 m^3	72 m^3	36 m^3	54 m^3	72 m^3	96m^3
Leistung	4 m^3/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	6 m^3/h	9 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h
6-Wegeventil	top	top	top	top	top	top	top	top
Sandfüllung	20 kg	45 kg	85 kg	145 kg	45 kg	85 kg	145 kg	210 kg

Modell	FSP 350	FSP 450	FSP 500	FSP 650
Für Schwimmbecken bis	24 m^3	48 m^3	72 m^3	96 m^3
Leistung	4 m^3/h	8 m^3/h	12 m^3/h	16 m^3/h
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistungsabnahme	0,43 kW	0,55 kW	0,75 kW	0,90 kW
Sandfüllung	20 kg	45 kg	85 kg	145 kg

Empfohlenes Zubehör

Die INVERBOOST PX-Wärmepumpen
für wirtschaftlichste Beheizung des Schwimmbeckens.
Mehr auf der S. 72.

Schwimmbeckenüberdachung
Dank der Überdachung verhindern Sie einen Wärmeschwund des Schwimmbeckens. Alles über die Schwimmbecken-Überdachungen finden Sie auf den Seiten 28 - 69.

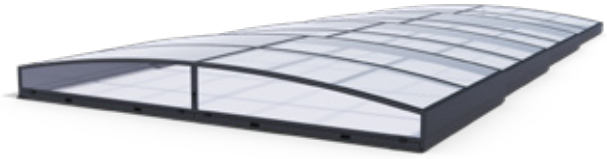

Poolreiniger

Saugroboter Dolphin S300i
Mikroprozessorgesteuert, Möglichkeit der automatischen Reinigung des Bodens und der Wände des Schwimmbeckens und zudem Möglichkeit der Steuerung mittels Smartphone App.

Robotersauger Dolphin E20
Mikroprozessorgesteuert, Möglichkeit der automatischen Reinigung des Bodens sowie der Wände des Swimmingpools.

Robotersauger Dolphin Spring
Gesteuert durch einen Mikroprozessor, reinigt automatisch das Schwimmbecken und filtriert das Wasser.

Poolsauger Baracuda
Halbautomatischer Membranenreiniger, Verbindung zu Saugerdüse oder zum Skimmer.

Weiteres Zubehör

Skimmer

Skimmer 15 x 15
ABS-Kunststoff, mit der Option des Sauger-Anschlusses

Skimmer 30 x 15
ABS-Kunststoff, mit der Option des Sauger-Anschlusses

Skimmer 15l
ABS-Kunststoff, mit der Option des Sauger-Anschlusses. Messingdichtung

Skimmer SLIM
ABS-Kunststoff, mit der Option des Sauger-Anschlusses. Messingdichtung, innovatives Slim-Design

Düsen

Zirkulationsdüse
mit einstellbarem Durchfluss und Wasserflussrichtung, für 50 mm Rohrleitung

Zirkulationsdüse flach
mit einstellbarem Durchfluss und Wasserflussrichtung, für 50 mm Rohrleitung

Zubehör, Zusatzausstattung und Installationsmaterial

Das komplette und immer aktuelle Sortiment für die Installation und den Betrieb des Schwimmbeckens finden Sie auf ALBIXONPORTAL.com.

ALBIXON B2B

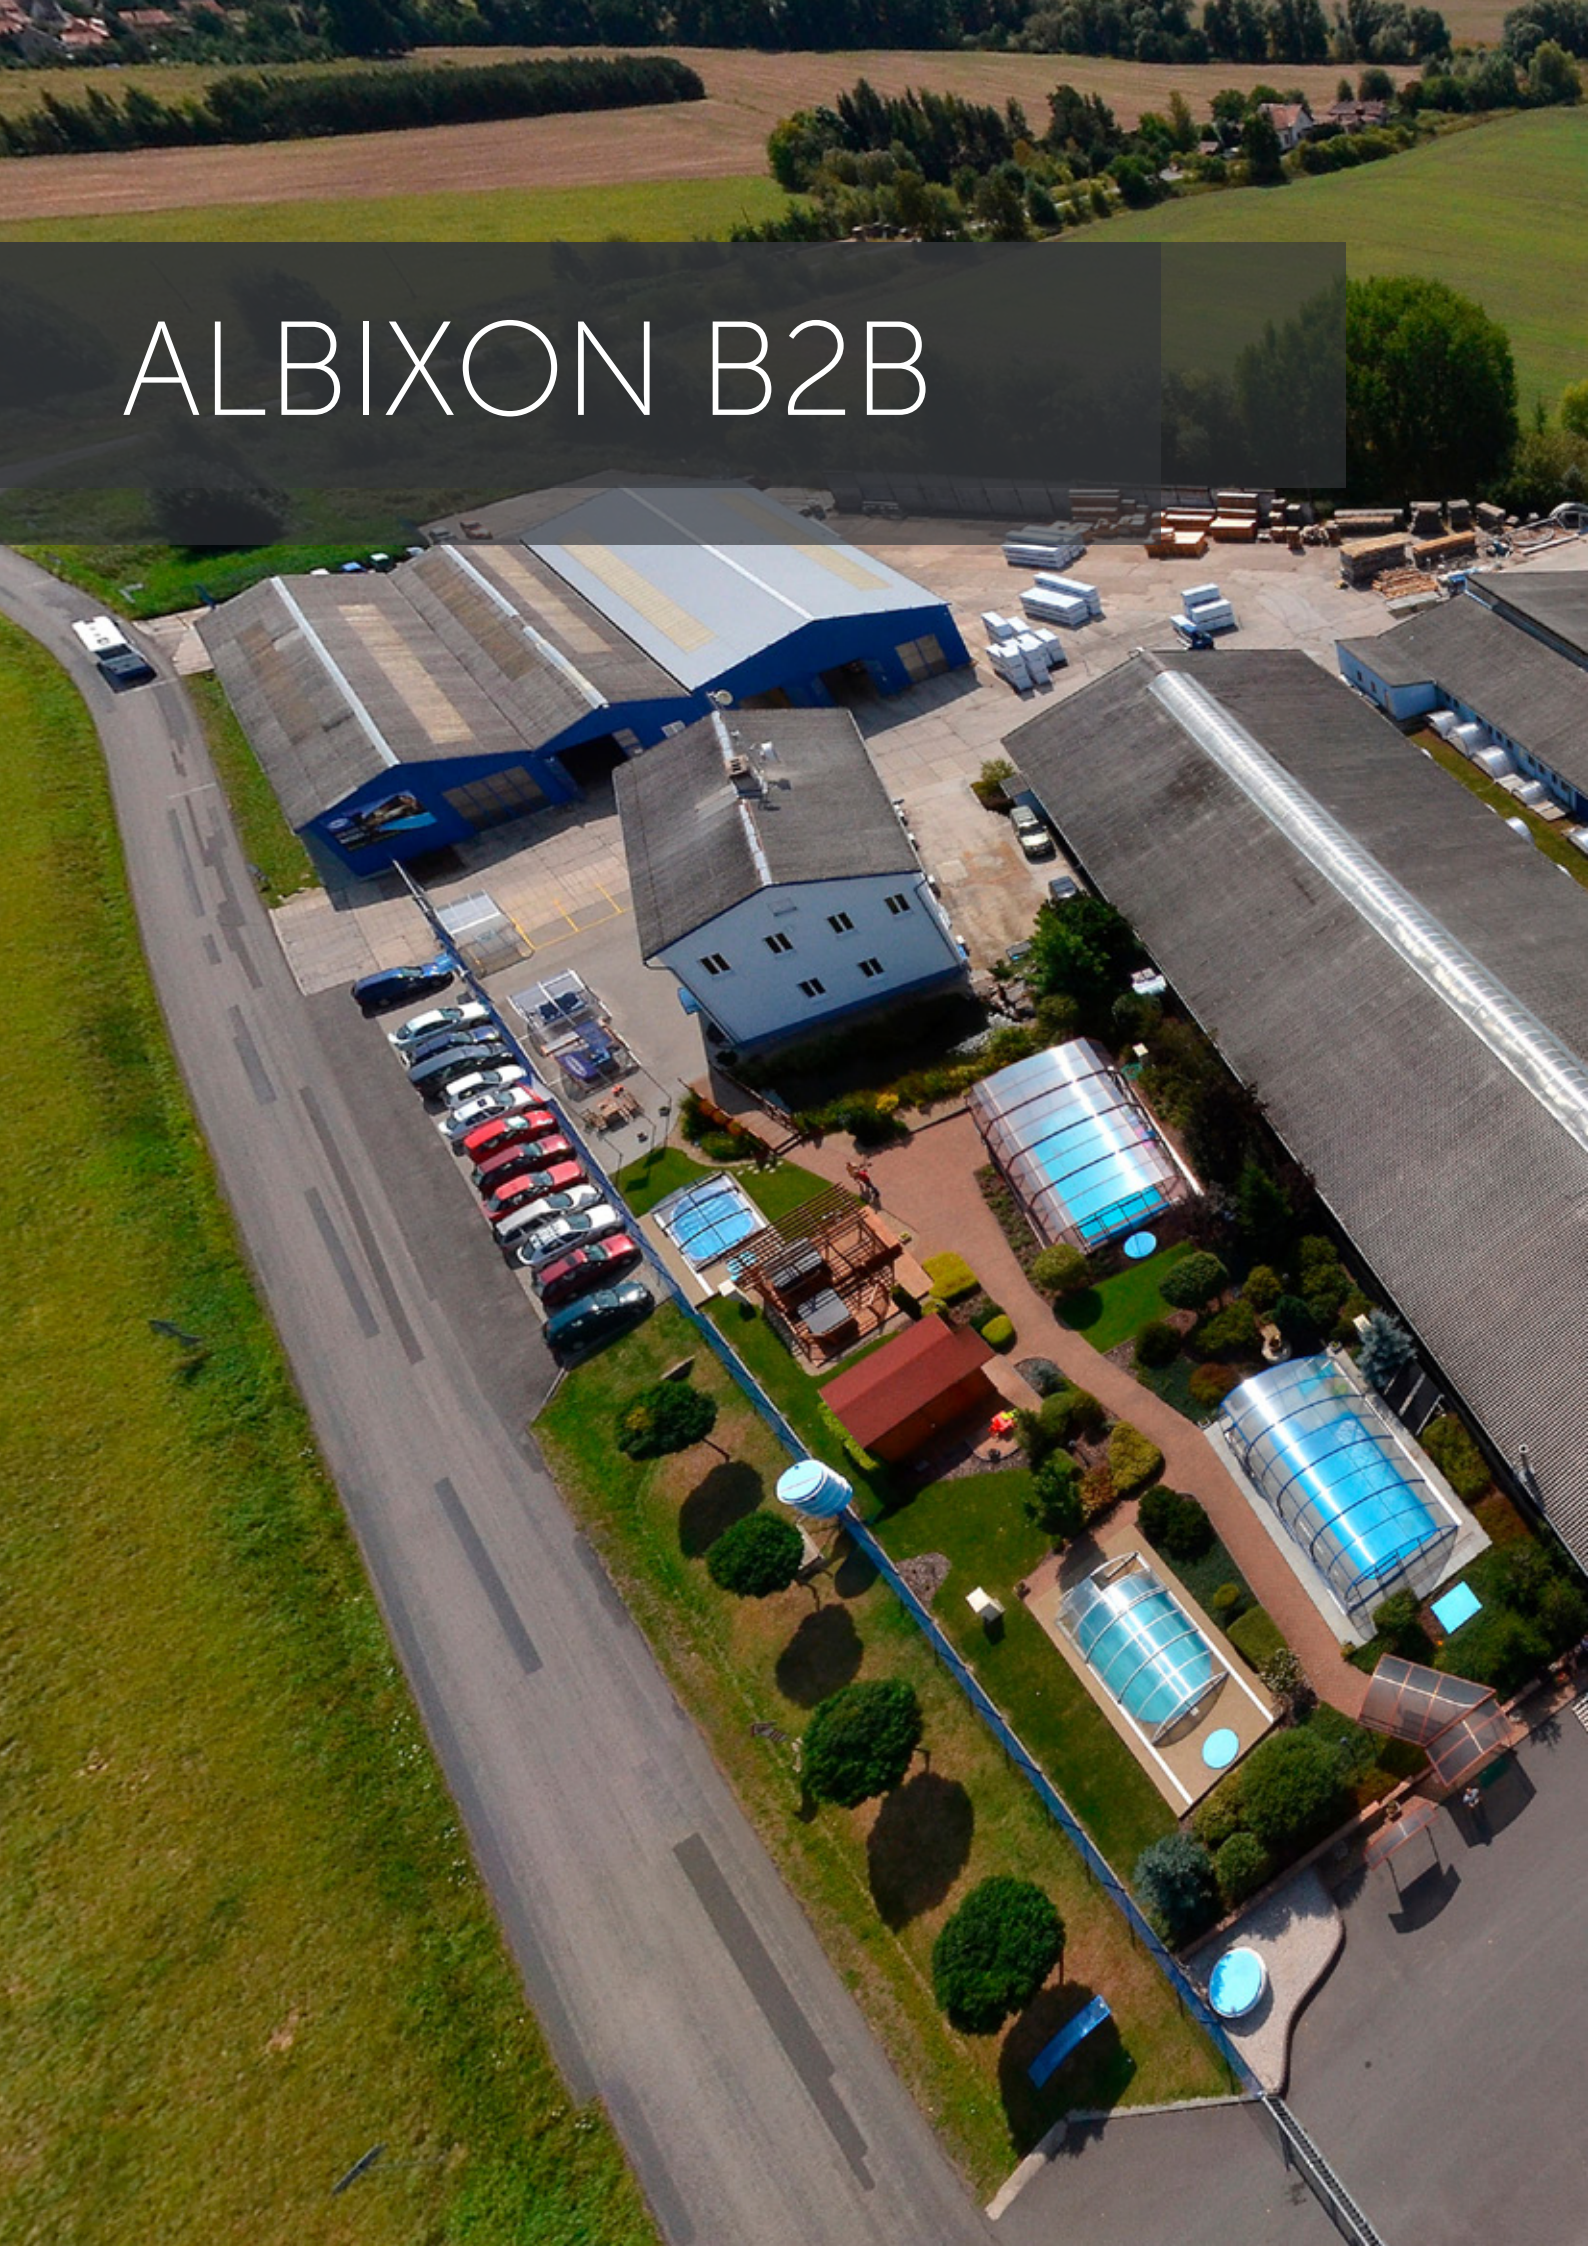

Verkaufsargumente für das Firmensortiment ALBIXON

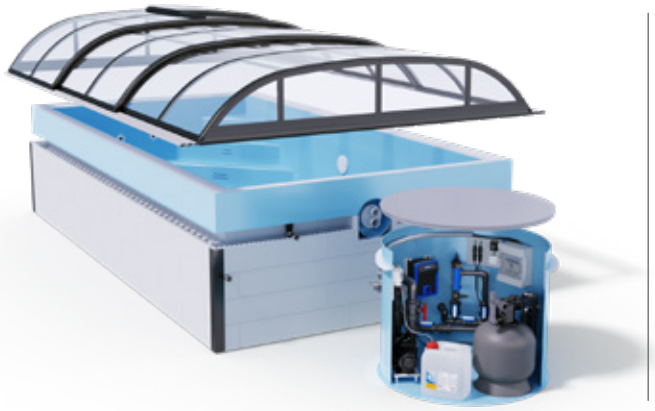

Warum Schwimmbeckensets?

- mehr als 5000 verschiedene Varianten
- unübertreffliches Preis-Leistungs-Verhältnis
- einzigartiges Produkt auf dem Markt
- verschiedene Kombinationen für jedermann
- immer auf Lager
- schnelle Lieferung
- große Auswahl an Überdachungen
- das Baden ist ein für alle Mal geregelt
- großes Angebot an Zubehör

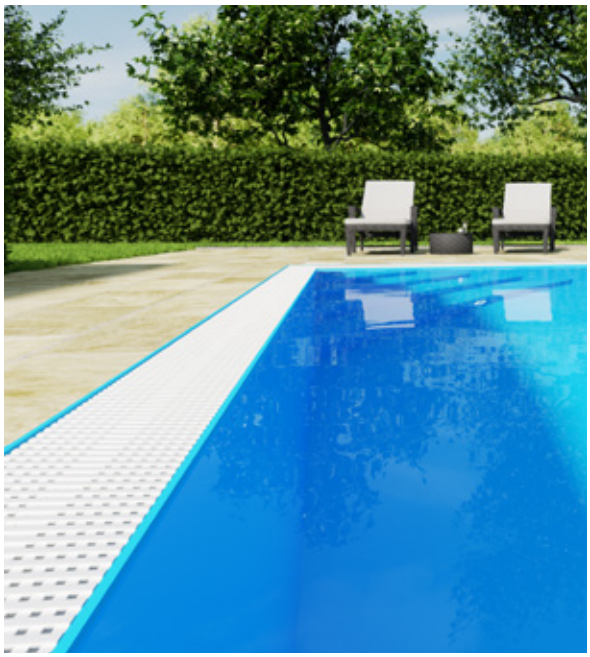

Warum Schwimmbecken ALBISTONE®?

- bei der Variante QBIG BENEFIT noch einfachere Bauvorbereitung
  - Einsparung von Wasser sowie Kosten
  - einfache Wintervorbereitung sowie Pflege ohne Notwendigkeit des Ablassens des Wassers
- Lebensdauer bis zu 50 Jahre
- ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- breite Skala an Ausstattung
- hohe Beständigkeit
- kurze Lieferzeit
- Überlauf - und Skimmer-Schwimmbecken
- Industrielle Produktion

Warum Schwimmbecken -Überdachung ALBIXON?

quick & easy ALBIXON BOX

- Für die Sicherheit Ihrer Kinder und Haustiere
- Wesentlich höhere Wassertemperaturen
- Wasserreinheit
- Ersparnis an Zeit und Ausgaben für Chemikalien
- Verlängerung der Badesaison
- Erhöhung des Hauswertes

ALBIXON BOX

optimale Lieferzeit • günstige Preise • einfache Auswahl • Lösung für 95 % der Schwimmbecken • einfache Montage • perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis • 3 meistverkaufte Farben • jahrzehntelang bewährte Lösung

Auftrags-Überdachungen

100% individuelle Lösung • breite Auswahl von Farben • kundenspezifische Ausführung • ideale Lösung für atypische Schwimmbecken

Warum das Zubehör BRILIX®?

- hochwertige Markenkomponenten
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- innovative Lösungen für Ihr Schwimmbecken
- kurze Lieferzeiten im Rahmen der gesamten EU
- komplettes Produkt-Angebot
- ausführliche Ausgangskontrolle

Logistik der Überdachungen

Es ist wichtig, die Überdachung nicht nur präzise anzufertigen, aber auch verlässlich und rechtzeitig zum Bestimmungsort zu liefern. Dank mehrjährigen Erfahrungen bieten wir Lieferungen in ganz Europa zu sehr interessanten Konditionen an. Dafür nutzen wir nicht nur die eigene LKW-Flotte, aber auch geprüfte internationale Speditionen.

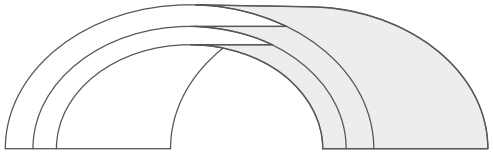

Vormontiert ohne Verpackung

Die Transport-Abmessungen werden durch die Außenbreite, Außenhöhe und die Länge eines Überdachungsmoduls bestimmt, wobei zu jeder Abmessung 20 cm hinzugerechnet werden. Wenn die Überdachung z. B. 480 cm breit und 120 cm hoch ist und ein Modul eine Länge von 219 cm hat, dann sind die Transportabmessungen 500 × 140 × 239 cm (Länge × Höhe × Breite). Eine Überdachung mit einer Höhe größer als 80 cm kann auch in senkrechter Lage transportiert werden - die Transporthöhe und - breite sind somit vertauschbar. So können auch mehrere Überdachungen auf einmal transportiert werden - für eine genaue Lösung können Sie uns jederzeit kontaktieren.

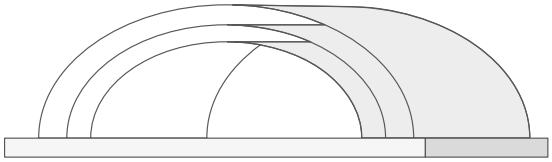

Vormontiert auf einer Palette

Diese Art eignet sich für den Container-Transport. Die Außenbreite, Außenlänge und die Länge eines Moduls bestimmen die Transportabmessungen, wobei zu jeder Abmessung 15 cm, und in der Höhe noch weitere 15 cm zusätzlich für die Palette, anzurechnen sind. Wenn die Überdachung z. B. 480 cm breit, 120 cm hoch und das Modul 219 cm lang ist, dann betragen die Transportabmessungen 495 × 150 × 234 cm (Länge × Höhe × Breite).

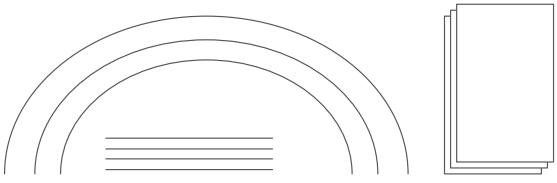

Demontierte Überdachungen

Transportart mit oder ohne Palette für Überdachungen, die nicht in montiertem Zustand transportiert werden können. Die Transportabmessungen werden individuell bestimmt.

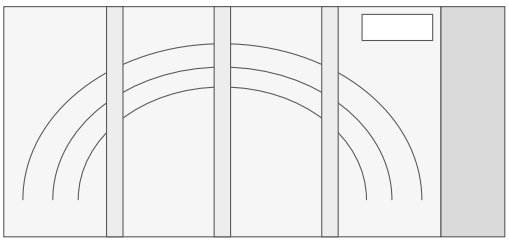

Überdachungen im Karton

Diese Verpackung stellt eine ökonomische Transportart dar. Die Transportabmessungen bei Serienprodukten sind von den Abmessungen des Kartons abhängig. Die Kartongröße bei Auftrags-Überdachungen wird individuell bestimmt. Die Kartons werden stets hochkant transportiert und können nicht gekippt werden.

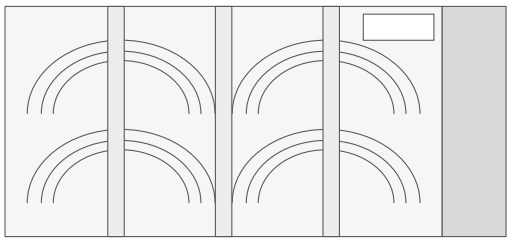

Multiboxen

Für größere Abnehmer bieten wir die Möglichkeit individueller Verpackung der in der Serienproduktion angefertigten Überdachungen in Multiboxen. Ein Karton enthält dann mehrere Überdachungen. Das Ergebnis ist eine noch größere Einsparung der Transportkosten.

Orientierungsgrenzwerte für den Überdachungstransport

Transport-mittel	Max. Abmessungen der transportierten, in der Auftragsproduktion angefertigten, Überdachung					Anzahl der Serienkartons	
	Horizontal, vormontiert	Hochkant, vormontiert	Vormon-tiert, auf Palette	Demonti-ert, auf Palette	Demonti-ert im Karton	Standard	Multibox
LKW - max. 7,5 m Ladefläche	Außenbreite bis 730 cm, Höhe bis 270 cm, Länge 1 Modul bis 230 cm	Außenbreite bis 730 cm, Höhe bis 230 cm, Länge 1 Modul bis 270 cm	Individuell. Für mehrere Informationen zögern. Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten.			Bis zu 10 ks	Individuell. Für mehrere Informationen zögern Sie nicht mit uns in Kontakt zu treten.
LKW - max. 13,5 m Ladefläche	Außenbreite bis 900 cm, Höhe bis 270 cm, Länge 1 Modul bis 230 cm	Außenbreite bis 900 cm, Höhe bis 230 cm, Länge 1 Modul bis 270 cm				Bis zu 25 ks	
20' Container	Außenbreite bis 570 cm, Höhe bis 200 cm, Länge 1 Modul bis 219 cm	Nicht möglich				Bis zu 10 ks	
40' Container	Außenbreite bis 900 cm, Höhe bis 200 cm, Länge 1 Modul bis 219 cm	Nicht möglich				Bis zu 40 ks	
40' High-Cube--Container	Außenbreite bis 900 cm, Höhe bis 220 cm, Länge 1 Modul bis 219 cm	Nicht möglich				Bis zu 40 ks	

Logistik der Schwimmbecken

Die ALBISTONE®-Schwimmbecken stellen wir nicht nur präzise her, sondern wir sind auch imstande diese praktisch überall hin zu liefern. Zögern Sie nicht, sich mit uns über die gerade für Sie vorteilhafteste Logistiklösung zu konsultieren.

Lieferung mit normalem Lkw

Geeignet für Skimmerbecken G1 BENEFIT bis zu einer inneren Breite von 270 cm und für Überlaufbecken G1 BENEFIT bis zu einer inneren Breite von 250 cm. Der Vorteil dieser Transportart sind die geringen Kosten. Die Entladung kann mit einem Kran oder Greifarm durchgeführt werden. Von einem Ausladen auf eine andere Weise raten wir mit Nachdruck ab.

Anlieferung mit einem Sonderhänger

Geeignet für Skimmerbecken G1 BENEFIT bis zu einer inneren Abmessung von 345 x 800 x 150 cm und für Überlaufbecken G1 BENEFIT und alle Schwimmbecken QBIG BENEFIT bis zu einer inneren Abmessung von 320 x 780 x 150 cm. Der Vorteil dieser Ausführung ist die freie Kapazität des Schleppers – Sie erhalten somit gratis die Transportmöglichkeit für die Überdachung oder das Zubehör! Die Entladung kann mit einem Kran oder Greifarm durchgeführt werden. Von einem Ausladen auf eine andere Weise raten wir mit Nachdruck ab.

Ausladen der Schwimmbecken

Beim Ausladen des Schwimmbeckens und dessen Handhabung muss genau so vorgegangen werden, wie in der Anleitung zum AUSLADEN des ALBISTONE® Schwimmbeckens beschrieben. Jedes andere Vorgehen kann zu einer irreversiblen Beschädigung des Schwimmbeckens und einem Erlöschen der Garantie führen.

ALBIXON

Pool and cover - perfect match

Technischer Katalog 2020

ALBIXON

www.ALBIXON.com
export@ALBIXON.COM
Made in EU

Die Gesellschaft ALBIXON a.s. behält sich hinsichtlich der Entwicklung und Produktverbesserung, Verpackung sowie technologische Prozesse vor,sämtliche Angaben in diesem Katalog ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Fehler in der Satzung sowie im Druck sind vorbehalten.